


Porte-câbles

Type compact

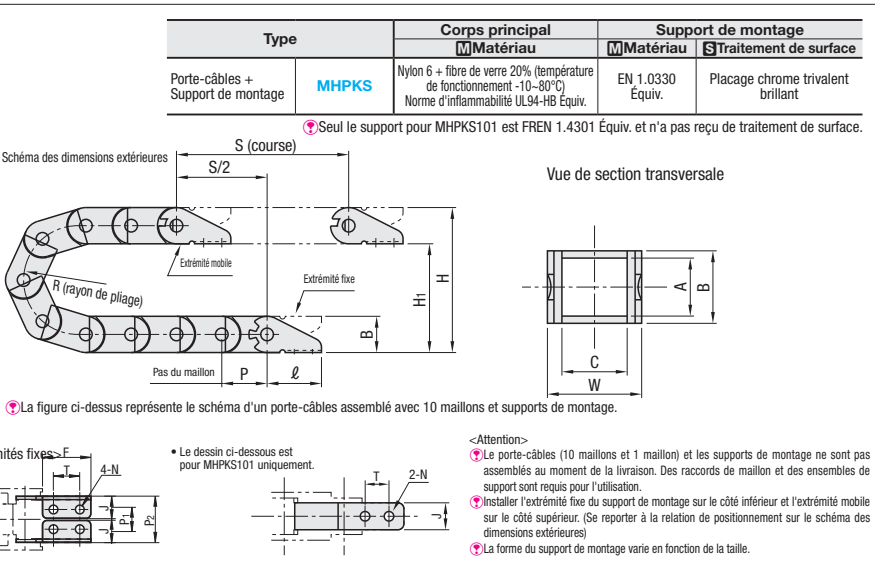

Référence pièce		Sélection du rayon de pliage	Nombre de maillons	Direction de montage *	Dimensions du porte-câbles							Cotes de montage						H (Hauteur de montage)	H ₁	HF (Hauteur physique requise)	K (Arc + marge)	Poids par mètre (kg) (référence)			
Type	N°				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	N	Extrémité mobile		Extrémité fixe								
MHPKS (Porte-câbles + Supports de montage)	101	19	5~25	S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe)	A	B	9	12	9	16	20	18	-	8	9	3.2	-	-	-	-	50	38	62	109.7	0.105
		30	6~34				16	20	18	26	25	30	20	10	10	4.5	12.4	24.4	10.4	22.4	80	60	95	144.2	0.222
	45	8~36	16				20	24	32	25	30	18.4					30.4	16.4	28.4	80	60	95	144.2		
	203	30	6~34				16	20	24	32	25	30	32	18	14	5.8	18.4	30.4	16.4	28.4	110	90	125	191.3	0.24
	45	8~36	16				20	24	32	25	30	23.6					39.6	20	36	98	76	118	179.3		
	204	38	6~31				16	22	29	43	32	43	32	18	14	5.8	23.6	39.6	20	36	122	100	142	217	0.45
	50	7~32	16				22	29	43	32	43	39.6					55.6	36	52	98	76	118	179.3		
	206	38	6~31				16	22	44	59	32	43	32	18	14	5.8	39.6	55.6	36	52	122	100	142	217	0.51
	50	7~32	16				22	44	59	32	43	122					100	142	217						

Référence pièce	Type	N°	Sélection du rayon de pliage	Nombre de maillons	Direction de montage *	Prix unitaire	
						Porte-câbles + support de montage (prix unitaire d'un maillon x nombre de maillons) + prix du support de montage	
MHPKS (Porte-câbles + Supports de montage)	A	101	19	5~25	S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe)		
		202	30	6~34			
		203	30	6~34			
		204	30	6~34			
		206	30	6~34			
		206	50	7~32			

<Attention au choix du modèle>

⚠️ Un porte-câbles et les supports de montage adaptés (1 jeu à extrémités mobiles, 1 jeu à extrémités fixes) sont disponibles sous forme de jeu.

⚠️ Noter que la référence de la pièce varie en fonction du montage de la circonférence intérieure et extérieure.

Ordering Example

Référence pièce : MHPKS203

Rayon de pliage : 30

Nombre de maillons : 18

Direction de montage : A

Direction de montage

Pour extrémités mobiles

- Montage sur la circonférence extérieure
- Montage sur la circonférence intérieure

Pour extrémités fixes

- Montage sur la circonférence extérieure
- Montage sur la circonférence intérieure

⚠️ En cas de nouvelles conceptions, les maillons des porte-câbles peuvent être épuisés.

Il est recommandé de sélectionner des maillons plus longs par un ou deux maillons et de les régler (retirer) au moment de l'installation de l'appareil.

*** Composants structurels de la fixation sur support**

N°	Direction de montage	Composants structurels de la fixation sur support
101	S	Commune au montage sur la circonférence interne et externe
202-206	A	Montage sur la circonférence extérieure
202-206	B	Montage sur la circonférence intérieure

Assemblage et démontage des maillons

Assemblage des maillons


Placer les maillons dans la même direction et pousser des deux côtés pour les connecter.

Démontage des maillons

Insérer un tournevis à tête plate entre les maillons et faire lever pour les détacher.

Porte-câbles

Type à ouverture/fermeture à rabat

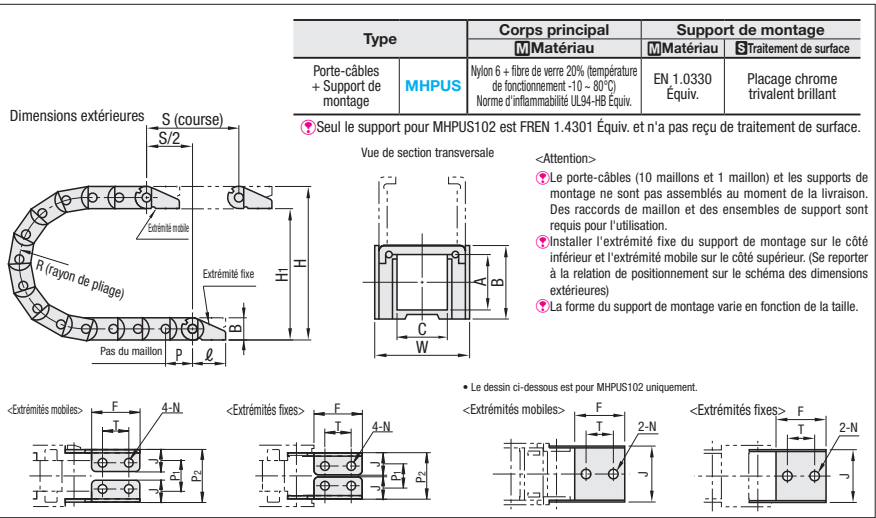

Référence pièce		Sélection du rayon de pliage	Nombre de maillons	Direction de montage *	Dimensions du porte-câbles										Cotes de montage				H (Hauteur de montage)	H ₁	HF (Hauteur physique requise)	K (Arc + marge)	Poids par mètre (kg) (référence)		
Type	N°				A	B	C	W	P	ℓ	F	T	J	N	Extrémité mobile		Extrémité fixe								
													P ₁	P ₂	P ₁	P ₂									
MHPUS (Porte-câbles + Supports de montage)	102	19	5~23	S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe)	9	12	20	27	20	30	22	12	⁺²⁵ (23)	4.5	-	-	-	-	50	38	65	99.7	0.12		
	202	25	6~34		14	20	14	26	25	30	20	10	10	4.5	9.8	21.8	8	20	70	50	85	128.5	0.25		
		30	6~34																80	60	95	144.2			
		45	8~36																110	90	125	191.3			
	203	30	6~34		14	20	20	32	25	30	15.8	27.8	14	26	80	60	95	144.2	0.26						
		45	8~36												110	90	125	191.3							
	204	38	6~36		14	22	20	40	32	43	32	18	14	5.8	17.4	33.4	14	30	98	76	118	179.3	0.5		
		50	7~37																122	100	142	217			
	206	38	6~36		14	22	40	60	32	43	37.4	53.4	34	50	98	76	118	179.3	0.56						
		50	7~37												122	100	142	217							
	306	50	6~38		24	34	44	60	45	60	40	24	20	7	35.6	55.6	32	52	134	100	160	257	0.64		
		100	10~42																234	200	260	414			
		50	6~38																140	100	170	257			
	408	75	8~40		24.5	40	58	78	45	60	40	24	22	7	44	72	40	68	190	150	220	335.5	1.1		
		100	10~42																240	200	270	414			
150		13~45	340	300															370	571					
50		6~38	140	100															170	257					
412	75	9~41	24.5	40	97	117	45	60	40	24	22	7	83	111	79	107	190	150	220	335.5	1.3				
	100	10~42															240	200	270	414					

Référence pièce	Type	N°	Sélection du rayon de pliage	Nombre de maillons	Direction de montage *	Prix unitaire	
						Porte-câbles + support de montage (prix unitaire d'un maillon x nombre de maillons) + prix du support de montage	
MHPUS (Porte-câbles + Supports de montage)	A	102	19	5~23	S (Commune au montage sur la circonférence interne et externe)		
		202	30	6~34			
		203	30	6~34			
		204	30	6~34			
		206	30	6~34			
	B	306	50	6~38			
		408	50	6~38			
		412	75	9~41			
		412	75	9~41			
		412	100	10~42			

<Attention au choix du modèle>

⚠️ Un porte-câbles et les supports de montage adaptés (1 jeu à extrémités mobiles, 1 jeu à extrémités fixes) sont disponibles sous forme de jeu.

⚠️ Noter que la référence de la pièce varie en fonction du montage de la circonférence intérieure et extérieure.

Ordering Example

Référence pièce : MHPUS408

Rayon de pliage : 50

Nombre de maillons : 25

Direction de montage : A

Ouverture et fermeture du rabat

Pour ouvrir le rabat, insérer l'extrémité d'un tournevis à tête plate dans la fenêtre latérale et faire lever. Pour fermer le rabat, pousser vers le bas.

Assembler les maillons (commun)

Ouvrir les rabats des maillons, associer les blocs et pousser sur les deux extrémités pour les insérer les uns dans les autres.

Détacher les maillons (commun)

Ouvrir les rabats des maillons, insérer un tournevis à tête plate dans un espace entre les maillons pour les détacher.