

Arbres en porte-à-faux

Filetage d'avant-trou avec rainure de bague de retenue


Standard




RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
FXCA	FXNCA	EN 1.1191	Oxydé noir	
PFXCA	PFXNCA	Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	
SFXCA	SFXNCA	EN 1.4301 Équiv.	-	
HFXCA	-	EN 1.7220 Équiv. Dureté : 35 - 40HRC	Oxydé noir	


Longueur de filetage fixe

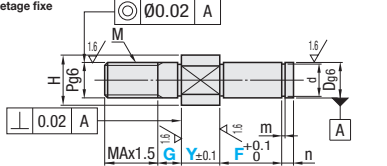

Longueur de filetage Configurable

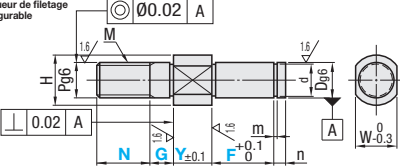

Dimensions des méplats quand Y≥17



6.3 / (1.6)



Ce type peut avoir des trous de centrage en fonction des dimensions.

Référence pièce				Incrément de 1mm			Pg6	M (normal)	H	W	d		m	n	Prix unitaire							
Type	N°		Dge	Y	F	G					3~ 6	Dim. réf.			Tolérance	Longueur de filetage fixe			Longueur de filetage configurable			
Longueur de filetage fixe	3	3	-0.002 -0.008	2~30	3~ 50	3~ 8	3~ 6	3	M 3	7 5 2	+0.060 0	0.5	2		FXCA	PFXCA	SFXCA	HFXCA	FXNCA	PFXNCA	SFXNCA	
	3A	3	-0.002 -0.008				4~ 8	4	M 4	8 6 3												
	4	4	-0.004 -0.012				5~ 10	5	M 5	9 7 4												
	4A	4	-0.004 -0.012				6~ 12	6	M 6	10 8 5												
	5	5	-0.004 -0.012				8~ 16	8	M 8	12 10 7												
	5A	5	-0.004 -0.012				10~ 20	10	M10	14 12 9												
FXCA PFXCA SFXCA HFXCA (D>6)	6	6	-0.005 -0.014	5~100	5~10	6~ 12	6	M 6	14 12 9	+0.075 0	5	0.9	3									
	6A	6				8~ 16	8	M 8	16 14 10						7	+0.090 0						
	8	8				10~ 20	10	M10	15 13 9.6						0 -0.090							
	8A	8				20 17 14.3	20	M17	17 14 11.5						0 -0.110	1.15	4					
	10	10				18 15 12.4	18	M15	20 17 14.3													
	10A	10				21 18 15.2	21	M18	16.2													
12	12	17	17																			
Longueur de filetage Configurable	13	13	-0.006 -0.017	2~60	5~15	12~ 24	12	M12	23 20 17	0 -0.110	1.15	4										
	15	15							20 17 14.3						20	M17	17 14 11.5					
	16	16							21 18 15.2						21	M18	16.2					
	17	17							17						17							
	18	18																				
	20	20																				
FXNCA PFXNCA SFXNCA	20A	20	-0.007 -0.020	10~150	5~20	20~ 40	20	M20	26 24 19	0 -0.210	1.35	5										
	22	22					16	M16	28 25 21													
	22A	22					20	M20	31 27 23.9													
	25	25					16	M16	36 32 28.6													
	25A	25					20	M20	31 27 23.9													
	30	30					16	M16	36 32 28.6													


À épaulement




RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
FXDA	PFXDA	EN 1.1191 Équiv.	Oxydé noir	
SFXDA	-	EN 1.4301 Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	


Longueur de filetage fixe

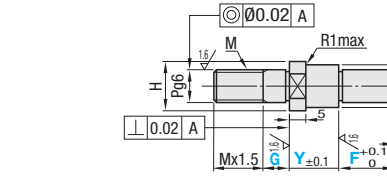

Longueur de filetage Configurable

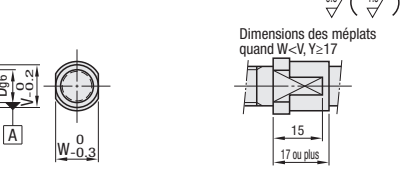

Dimensions des méplats quand W<V, Y≥17



6.3 / (1.6)



Ce type peut avoir des trous de centrage en fonction des dimensions.

Référence pièce	Type	N°	Dge	Incrément de 1mm			Pg6	M (normal)	V	H	W	Dim. réf.	Tolérance	m	n	Prix unitaire		
				Y	F	G										FXDA	PFXDA	SFXDA
FXDA	3	3	-0.002 -0.008	7~30	3~ 50	3~ 8	3	M 3	5 7 5	2	+0.060 0	0.5	2					
	3A	3	-0.002 -0.008				6 8 6	M 4	8 6 3									
	4	4	-0.004 -0.012				7 9 7	M 5	9 7 4									
	4A	4	-0.004 -0.012				8 10 8	M 6	10 8 5									
	5	5	-0.004 -0.012				11 13 11	M 8	12 10 7									
	5A	5	-0.004 -0.012				12 14 12	M 10	14 12 9									
PFXDA	6	6	-0.005 -0.014	5~100	5~10	5~10	6	M 6	10 8 5	7	+0.090 0	0.9	3					
	6A	6	-0.005 -0.014				8 10 8	M 8	12 10 7									
	8	8	-0.005 -0.014				10 12 10	M 12	14 12 9									
	8A	8	-0.005 -0.014				14 16 14	M 16	16 14 10									
	10	10	-0.005 -0.014				13 15 13	M 20	17 14 11.5									
	10A	10	-0.005 -0.014				18 20 17	M 24	26 24 19									
SFXDA	12	12	-0.006 -0.017	7~60	5~15	5~15	12	M12	15 17 14	0 -0.110	1.15	4						
	13	13	-0.006 -0.017				16 18 15	M16	18 16 14									
	15	15	-0.006 -0.017				18 20 17	M20	20 17 14.3									
	16	16	-0.007 -0.020				19 21 18	M24	26 28 25									
	17	17	-0.007 -0.020				20 23 20	M28	29 31 27									
	18	18	-0.007 -0.020				21 17	M32	34 36 32									
SFXDA	20	20	-0.007 -0.020	10~100	5~20	5~20	20	M20	24 26 24	0 -0.210	1.35	5						
	20A	20	-0.007 -0.020				26 28 25	M24	29 31 27									
	22	22	-0.007 -0.020				26 28 25	M28	34 36 32									
	22A	22	-0.007 -0.020				34 36 32	M32	36 32 28.6									
	25	25	-0.007 -0.020				16	M16	31 27 23.9									
	25A	25	-0.007 -0.020				20 16	M16	36 32 28.6									

Lorsque W<V, les méplats W atteignent 0.D.V.


Hexagonal




RoHS10

Type	M	Matériau	S	Traitement de surface
LXCA	LXNCA	EN 1.1191	Oxydé noir	
PLXCA	PLXNCA	Équiv.	Placage autocatalytique au nickel	
SLXCA	SLXNCA	EN 1.4301 Équiv.	-	

Longueur de filetage fixe

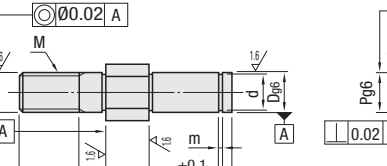

Longueur de filetage configurable

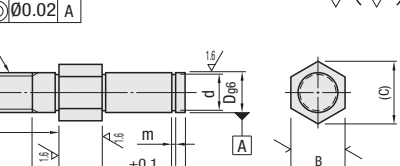

6.3 / (1.6)



Ce type peut avoir des trous de centrage en fonction des dimensions.

Référence pièce	Type	N°	Dge	Incrément de 1mm			Pg6	M (normal)	B	(C)	d	Tolérance
-----------------	------	----	-----	------------------	--	--	-----	------------	---	-----	---	-----------