

Roulements et carters

Roulements doubles en T


■ **Caractéristiques** : Plus stable que le type simple et adapté aux applications en porte-à-faux supportant une charge.




Type				M	S	Précision du roulement : JIS B 1514 Niveau 0	
T, h sélectionnables	T, h configurable	T, h configurable	C chanfreiné	Roulement	Logement	Logement	
BGHWB	BGHWFB	BGHWTB	BGHWFB-C	Acier	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	6.3 / (1.6 /)
BGHW	BGHWF	BGHWT	BGHWF-C		Alliage d'aluminium	Placage autocatalytique au nickel	
BGHWA	BGHWFA	BGHWTA	BGHWFA-C	Acier inoxydable	2000	Anodisé clair	
BGHWSA	BGHWFA	-	BGHWFA-C		EN 1.4301 équiv.	-	
BGHS	BGHWS	BGHWS	BGHWS-C				

⚠ Les roulements avec joints d'étanchéité en caoutchouc (VV et DD) sont tous en acier.

C non chanfreiné



C chanfreiné Chanfrein C (45°) sur les deux bords supérieurs.

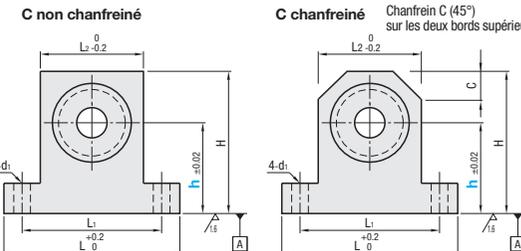

Référence pièce		Largeur T		Hauteur h		d	DH7	Tolérance	dh	B	H	L	L1	L2	G	S	C	d1	
Type	N° roulement	Sélectionnable	Incréments de 1mm	Sélectionnable	Configurable, incréments de 1mm														
T, h sélectionnables	623	20 30		15		3	10	+0.015	7	4	h+9	36	26	16					
	624	20 30		20		4	13		9	5	h+11	38	28	18	5	5		4.5	
	605	20 30		25		5	14	+0.018	10	5		40	30	20					
	625	25 30		20		6	17	0	12	6	h+12	46	34	22					
	606	25 35	22-34	36-50	20		6	17		13	6	h+13	47	35	23			5	
	626	25 35		30		8	19		15	6	h+14	49	37	25					
	608	25 35		30		8	22		18	7	h+15	53	41	29					
	628	25 35		30		8	24		20	8	h+16	56	44	32					
	6900	25 40		30	15-40		10	26	+0.021	19	6	h+15	53	41	29	6	10		5.5
	6000	25 40	22-39	41-50	20		10	26	0	22	8	h+17	58	46	34				
T sélectionnable, h configurable	6200	30 40	22-39	41-50	20		30		24	9	h+19	62	50	38					
	BGHWFB	6901	25 40		30		24		21	6	h+16	56	44	32					
	BGHWF	6001	25 40		40		12		24	8	h+18	60	48	36					
	BGHWFA	6201	30 40	22-39	41-60		32	+0.025	26	10	h+20	64	52	40					
	BGHWFS	6902	25 50		20-50		28	+0.021	25	7	h+18	60	48	36					
	6002	30 50		30		15	32	+0.025	28	9	h+20	68	54	40			10		
	T sélectionnable, h configurable, C chanfreiné	6202	35 50	25-49	51-60	30		35	0	29	11	h+22	72	58	44				
		BGHWFB-C	6903	25 50		40		30	+0.021	27	7	h+19	64	52	38				
		BGHWF-C	6003	30 50		50		17		31	10	h+22	70	56	43	7	15		6.5
		BGHWFA-C	6203	35 50	25-49	51-70		40		34	12	h+24	76	62	49				
BGHWFA-C		6904	35 50		60		37	+0.025	34	9	h+23	73	59	45					
BGHWFA-C		6004	40 50	30-49	51-80	30-60	20	42	0	36	12	h+25	82	66	50	8			
BGHWFS-C		6204	45 50		60		47		40	14		88	72	56				9	
T, h configurable		6005	40 60	34-59	61-80	40		47		41	12	h+28	96	76	56	10	15	12	
		BGHWTB	6205	45 60		50		52		45	15	h+31	102	82	62				
		BGHWTB	6006	40 60	37-59	61-90	40-80	30		48	13	h+32	104	84	64	10	20	12	11
	BGHWTB	6206	50 60	37-59	61-100		62		55	16	h+36	112	92	72					
	BGHWTB	6007	50 60	37-65	66-100	50		62	+0.030	55	14	h+36	112	92	72	10	20	12	11
	BGHWTB	6207	60 70	45-74	75-100	90		72		64	17	h+44	148	118	88	15	25	15	13
	BGHWTB	6008	50 70	42-69	71-100	60		68		60	15	h+41	122	102	82	10	20	12	11
	BGHWTB	6208	60 80	50-79	81-100	100		80		74	18	h+50	160	130	100	15	25	15	13

⚠ Vérifier les tailles disponibles dans la liste des prix. ⚠ Les numéros 623, 624, 605 et 606 ne sont pas disponibles pour VV (joint d'étanchéité sans contact). ⚠ Le chanfrein C ne peut pas être spécifié pour le type T, h sélectionnable.

Ordering Example

Type	Roulement	Joint	T	h
BGHW	6000	ZZ	40	30
BGHWFB-C	6901	VV	40	35
BGHWFA-C	6000	ZZ	25	30


(Pour BGHWFA, ajouter un tiret devant le numéro de roulement, comme illustré ci-dessus.)

⚠ Les prix de VV et DD étanches correspondent aux prix indiqués dans le tableau, multipliés par 1.1.

N° roulement	Joint	T, h sélectionnables Prix unitaire					T sélectionnable, h configurable Prix unitaire					T, h configurables Prix unitaire							
		BGHWB	BGHW	BGHWA	BGHWSA	BGHS	BGHWFB	BGHWF	BGHWFA	BGHWFA-C	BGHWFS	BGHWTB		BGHWT		BGHWTA		BGHWTS	
		Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②	Plage①	Plage②		
623																			
624																			
605																			
625																			
606																			
626																			
608																			
628																			
6900																			
6000																			
6200	ZZ (x1.0)																		
6901																			
6001																			
6201																			
6902	VV (x1.1)																		
6002																			
6202																			
6903																			
6003																			
6203	DD (x1.1)																		
6904																			
6004																			
6204																			
6005																			
6205																			
6006																			
6206																			
6007																			
6207																			
6008																			
6208																			

N° roulement	Joint	T sélectionnable, h configurable, C chanfreiné Prix unitaire			
		BGHWF-C	BGHWF-C	BGHWFA-C	BGHWFA-C
606					
626					
608					
628					
6900					
6000					
6200					
6901					
6001	ZZ (x1.0)				
6201					
6902					
6002					
6202					
6903	VV (x1.1)				
6003					
6203					
6904					
6004	DD (x1.1)				
6204					
6005					
6205					
6006					
6206					
6007					
6207					
6008					
6208					

Alterations Références - T - h - (KCC, KCC, NA) BGHW6000DD - 30 - 35 - KCC

Modifications	Roulements non montés	Chanfrein C2	Chanfrein C
Code	NA	KCC	KCC
Spéc.	Libre	Le chanfrein C2 est effectué sur la surface du bord supérieur.	Chanfrein C (45°) sur les deux bords supérieurs. Code de commande: KCC 

⚠ Disponible uniquement pour le type T, h configurables