

Montants circulaires

Une extrémité taraudée / Une extrémité filetée


■ Une extrémité taraudée

■ Une extrémité filetée




Type		Matériau	Traitement de surface
Une extrémité taraudée	Une extrémité filetée		
NETMN	NETN	EN 1.0038 équiv.	-
ETKMN	ETKN		Oxydé noir
PETMN	PETN	Placage autocatalytique au nickel	-
SETMN	SETN		EN 1.4301 équiv.

• Une extrémité taraudée



• Une extrémité filetée

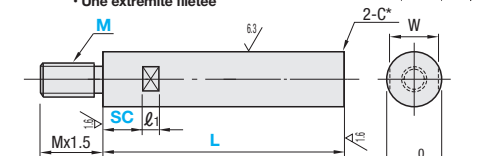

Tolérance de la dimension L
L 15~ 300 ±0.1
L301~ 600 ±0.3
L601~1000 ±0.4

Toutefois, lorsque L<200 et le volume d'une même commande est inférieur à 10 pièces, le process s'effectue simultanément. La différence de cote L dans une même commande est de ±0.02.

6.3 / (25 / 1.6 /)

SC ≤ L - l1

Une huile antirouille est appliquée sur le matériau EN 1.0038 équiv. produits.

RoHS10

Référence pièce	L		SC	Sélection de		W	ℓ1
Type	D	Incément de 1 mm	Incément de 1 mm	M (normal)			
Une extrémité taraudée EN 1.0038 équiv. NETMN ETKMN PETMN	5	15~50	0~42	2.6 3		4	8
	6	15~50	0~42	3 4		5	
	8	20~150	0~142	3 4 5		7	
	10	20~350	0~342	4 5 6		8	
EN 1.4301 équiv. SETMN	12	25~400	0~390	5 6 8		10	10
	15	35~500	0~490	6 8 10		13	
Une extrémité filetée EN 1.0038 équiv. NETN ETKN PETN	20	40~500	0~490	6 8 10 12		17	
	25	55~600	0~590	6 8 10 12 16		22	
	30	65~700	0~685	6 8 10 12 16 20		27	
	*35	80~800	0~785	8 10 12 16 20		30	
EN 1.4301 équiv. SETN	*40	80~900	0~880	10 12 16 20 24		36	20
	*50	80~1000	0~980	12 16 20 24		41	20

⚠ Lorsque SC≤Mx3 sur un type à une extrémité taraudée, W-M≥2 est requis.
⚠ * D≥35 uniquement applicable à N□□□□, E□□□□ et P□□□□.

Ordering

Example

Référence pièce

NETMN10

-

L

300

-

SC

SC250

-

M

M5

NETN20

-

L

350

-

SC

SC100

-

M

M10

Alterations

Référence pièce

NETN10

-

L

300

-

SC

SC250

-

M

M5

-

(LKC, MLC)

MLC6

Modification

Code

Spéc.

Longueur de filetage

MLC

Longueur de filetage modifiée
⚠ Ne s'applique pas à D=5.
MLC=Incément de 0.1mm
⚠ Mx1≤MLC≤Mx1.5
Code de commande MLC10
⚠ S'applique uniquement au type à une extrémité filetée.

⚠ Pour LKC, voir P2130

Montants circulaires en plastique

Une extrémité taraudée / Deux extrémités taraudées

⚠ Le corps principal (en résine) comporte des inserts filetés pour renforcer les trous taraudés.


■ Montants circulaires en plastique




RoHS10

Type				Matériau	Couleur	Insert fileté Matériau
Une extrémité taraudée	Filetage femelle aux deux extrémités	Insert fileté à une extrémité	Inserts filetés aux deux extrémités			
PHRF	PLRF	PHNRF	PLNRF	Polyacétal	Blanc	EN 1.4301 équiv.

• Une extrémité taraudée, une extrémité à insert fileté



• Deux extrémités taraudées, deux extrémités à inserts filetés



6.3 / (25 / 1.6 /)

SC ≤ L - l1

Valeurs caractéristiques

P2-953

Référence pièce		L Incément de 1 mm	SC incément de 1 mm	M (normal)	W	l1
Type	D					
Une extrémité taraudée PHRF	6	20~ 50	0~ 42	M 3	5	8
	8	25~150	0~142	M 4	7	
	10	30~350	0~342	M 5	8	
	12	40~400	0~390	M 6	10	10
	15	50~500	0~490	M 8	13	
	20	60~500	0~490	M10	17	
Filetage femelle aux deux extrémités PLRF	25	80~600	0~590	M12	22	15
	30	100~700	0~685	M16	27	
Insert fileté à une extrémité PHNRF						
Inserts filetés aux deux extrémités PLNRF						

Ordering

Example

Référence pièce

PHRF10

-

L

300

-

SC

SC200

PLNRF20

-

L

400

-

SC

SC310

■ Une extrémité taraudée						
Référence pièce		Prix unitaire				
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
EN 1.0038 équiv. NETMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir ETKMN	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
EN 1.0038 équiv. Placage autocatalytique au nickel PETMN	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
EN 1.4301 équiv. SETMN	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-

■ Une extrémité filetée						
Référence pièce		Prix unitaire				
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
EN 1.0038 équiv. NETN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
EN 1.0038 équiv. Oxydé noir ETKN	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
EN 1.0038 équiv. Placage autocatalytique au nickel PETN	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-
EN 1.4301 équiv. SETN	20	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	35	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-

■ Une extrémité taraudée					
Référence pièce		Prix unitaire			
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PHRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

■ Insert fileté à une extrémité					
Référence pièce		Prix unitaire			
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PHNRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

■ Deux extrémités taraudées					
Référence pièce		Prix unitaire			
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PLRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
	30	-	-	-	-

■ Inserts filetés aux deux extrémités					
Référence pièce		Prix unitaire			
Type	D	Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~700
PLNRF	6	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	12	-	-	-	-
	15	-	-	-	-
	20	-	-	-	-
	25	-	-	-	-
	30	-	-	-	-