

Consoles d'équipement

Type à embase carrée et trou traversant

■ **Caractéristiques:** la cote verticale réduite permet le montage dans les espaces restreints.

■ Ensembles (montants + supports)

■ Ensembles (montants + supports)

■ Support uniquement

Type		Montant		Support		Accessoire	
Embase carrée	Embase carrée, trous de goupille	M	Durée	S	Traitement de surface	M	Traitement de surface
Plein	Creux	Plein	Creux	M	Durée	Plein	Creux
ASTN	ASTA	ASPN	ASPA	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Revêtement oxydé noir ou de conversion au phosphate
MASTN	MASTA	MASPN	MASPA	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
KASTN	KASTA	KASPN	KASPA	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
SASTN	SASTA	SASPN	SASPA	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
ASTNM	ASTAM	-	-	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
MASTNM	MASTAM	-	-	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
SASTNM	SASTAM	-	-	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel


* Trempe par induction (montant) : 58HRC ~, profondeur 1.0 ~ 1.5 type à trou de goupille est fourni avec des goupilles cylindriques.

* Absence possible de placage autocatalytique au nickel et d'oxydation noire aux extrémités et sur les rainures des montants.

* Vis d'assemblage à tête à six pans creux : supports à oxydation noire livrés avec vis à oxydation noire ; supports à placage autocatalytique au nickel livrés avec vis à placage au chrome trivalent.

• Ensembles (montants + supports)

• Support uniquement

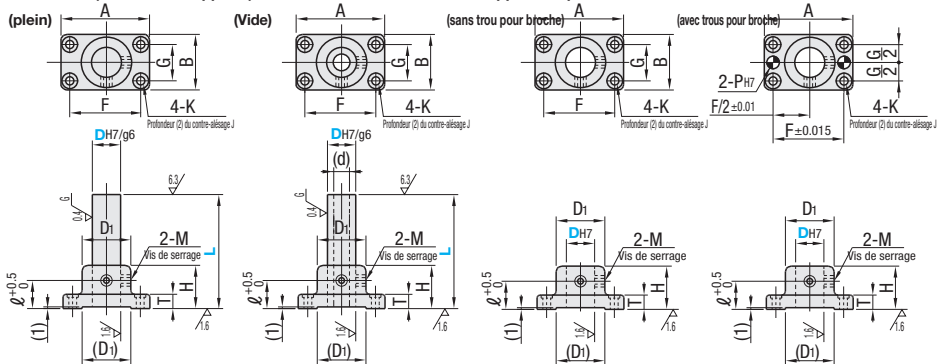

Référence pièce			L													Support avec trous de goupille		Accessoires	
Type	Dg6	Inc	Crément de 1mm	A	B	F	G	D1	H	T	ℓ	K	J	M	(d)	PH7	Tolérance	Goupille cylindrique incluse (ø2, tolérance m6)	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (Disponible en tant que jeu uniquement)
Jeu		-0.005 -0.014	50~250	56	30	40	14	26	35	12	18	4.5	11	M4	6	-	-	-	M4-20x4 pièces
(plein)	(vide)	10	-0.006	50~300	62	36	44	18	28			5.5	13						M5-20x4 pièces
ASTN	ASTA	15	-0.017	75~350	70	40	50	20	31	40	20	6.6	15	M5	10				M6-25x4 pièces
MASTN	MASTA			75~400	80	50	60	30	40	45	25	6.6	15	M5	11.7	6	+0.012 0	MSTM6-20	M6-25x4 pièces
ASTNM	ASTAM	25	-0.007	75~450	100	75	45	50	12	12	25	6.6	15	M5	11.7	6	+0.015 0	MSTM8-20	M8-25x4 pièces
MASTNM	MASTAM		-0.020	100~450	106	60	80	50	60	30	30	9	18	M6	16.0	8	+0.015 0	MSTM8-20	M8-25x4 pièces
(tiges avec trous de goupille)	(tube avec trous de goupille)	30		125~500	118	80	90	55	70	15	40	11	20	M8	20.1	10	+0.015 0	MSTM10-30	M10-35x4 pièces
ASPN	ASPA	35	-0.009	150~500	125	95	60	80	15	15	40	11	20	M8	22.7	10	+0.015 0	MSTM10-30	M10-35x4 pièces
MASTNM	MASTAM		-0.025	200~600	140	100	106	50	70	100	50	14	24	M10	30.8				M12-35x4 pièces
SASTNM	SASTAM	40		200~600	140	100	106	50	70	100	50	14	24	M10	30.8				M12-35x4 pièces

⚡ Support ASPF avec trous pour broche disponible à partir de D20. ⚡ Pour les dimensions de supports disponibles, voir la liste des prix.

ASTN40	-	400
ASTF20	-	400

■ Ensemble à embase carrée

D	L	Prix unitaire															
		Plein								Creux							
		ASTN	MASTN	KASTN	SASTN	ASTNM	MASTNM	SASTNM	ASTA	MASTA	KASTA	SASTA	ASTAM	MASTAM	SASTAM		
10	50-150																
	151-250																
12	50-150																
	151-300																
15	75-200																
	201-350																
20	75-200																
	201-400																
25	75-200																
	201-450																
30	100-200																
	201-450																
35	125-300																
	301-500																
40	150-300																
	301-500																
50	200-300																
	301-600																

ASTA25	-	400	-	BH
--------	---	-----	---	----

Modification	Code	Spéc.
Trous de montage agrandis	BH	Agrandit les trous de montage pour le réglage d1 = 10mm, d2 = 12mm ⚡ Non disponible avec type Trou pour broche. ⚡ Profondeur du contre-alésage 2mm. ⚡ 4 vis et 4 rondelles fournies.

■ Support uniquement

DH7	Tolérance	Prix unitaire		
		ASTF	ASTFM	ASPF
10	+0.015 0			-
12	+0.018			
15	0			-
20	+0.021 0			
25				
30				
35				
40	+0.025 0			
50				

Consoles d'équipement

Type à embase carrée et trou oblong

■ **Caractéristiques:** les trous oblongs permettent des réglages fins lors du montage.

■ Ensembles (montants + supports)

■ Ensembles (montants + supports)

■ Support uniquement

Type		Montant		Support		Accessoire	
Ajustement horizontal	Ajustement vertical	M	Durée	S	Traitement de surface	M	Traitement de surface
Plein	Creux	Plein	Creux	M	Durée	Plein	Creux
ASTX	ASPX	ASTY	ASPY	EN 1.1191 équiv.	Trempe par induction	EN-JL 1040 équiv.	Revêtement oxydé noir ou de conversion au phosphate
AQTX	AQPX	AQTY	AQPY	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
AMTX	AMPX	AMTY	AMPY	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
APTX	APPX	APTY	APPY	EN 1.1191 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel
ACTX	ACPX	ACTY	ACPY	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	EN-JL 1040 équiv.	Placage autocatalytique au nickel

* Trempe par induction (montant) : 58HRC ~, profondeur 1.0 ~ 1.5


* Absence possible de placage autocatalytique au nickel aux extrémités et sur les rainures des montants.

* Vis d'assemblage à tête à six pans creux : supports à oxydation noire livrés avec vis à oxydation noire ; supports à placage autocatalytique au nickel livrés avec vis à placage au chrome trivalent.

⚡ Le traitement de surface peut ne pas être appliqué à l'intérieur des trous fendus. ⚡ Le pas de montage diffère de celui de l'embase carrée (P2143).

• Ensembles (montants + supports)

• Support uniquement

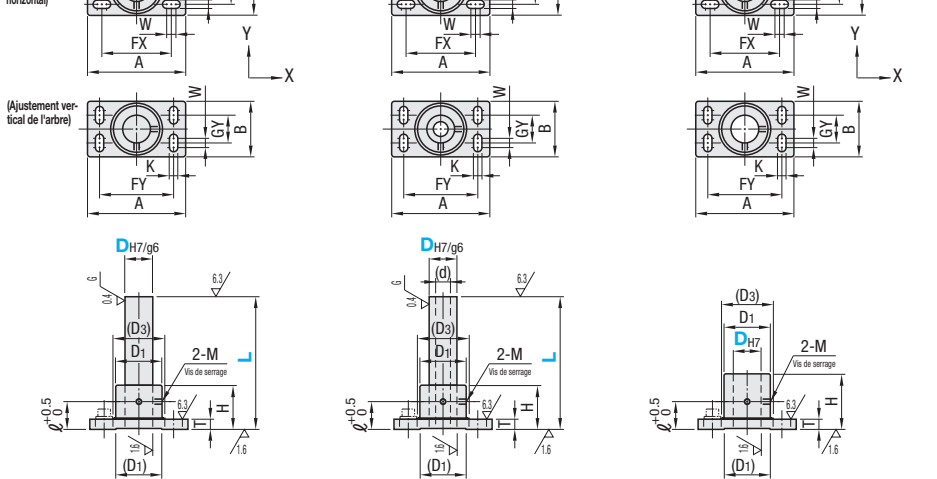

Référence pièce				L Incément de 1mm	Plage de réglage	A	B	FX	FY	GX	GY	K	W	D1	(D3)	H	T	ℓ	M	(d)	Accessoires Vis d'assemblage à tête à six pans creux (Disponible en tant que jeu uniquement)
Type		Dg6																			
Jeu	Support uniquement	10	-0.005	50~250	±2.5	56	30	40	40	14	14	4.5	5	26	28	35	11	18	M4	6.0	M4-20x4 pièces
Ajustement horizontal (plein)	Ajustement horizontal	12	-0.014																		
ASTX	ASPX	ABFX	-0.006	50~300	±3	62	36	44	44	18	18	5.5	6	28	30	35	20	M5	10.0	M5-20x4 pièces	
AQTX	APX		15	-0.017		70	40	50	50	20	20	6.6		31	33	40					M6-25x4 pièces
AMTX	AMPX		20	75~400		80	50	56	60	35	25	6.6		40	43	45					
APTX	APPX	AMFY	-0.007 -0.020	75~450	±5	100	60	70	75	10	45	52	50	11	30	M6	15.2				
ACTX	ACPX					30	100~450	106	75		80	36	30					9	40	43	45
Ajustement vertical (plein)	Ajustement vertical	35	-0.009	125~500	±7.5	118	80	90	50	40	11	15	55	60	70	14	40	M8	20.1	M10-35x4 pièces	
ASTY	ASPY	40	-0.025	150~500		125	88	95					60	66	80						22.7
AQTY	AQPY	AMFY	-0.009 -0.025	200~600	±10	140	100	95	106	70	50	14	20	70	77	100	50	M10	30.8	M12-35x4 pièces	
APTY	APPY					50															
ACTY	ACPY																				