

Colliers de plaquette compacts

Diam. identique/différent, configuration perpendiculaire,

Colliers de plaquette



Diam. différent, configuration perpendiculaire/inversée

Caractéristiques : Collier de plaquette compact avec rebord à profil usiné.

Diam. identique, configuration perpendiculaire



Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
KDSTR	EN 1.0038 équiv.	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MDKTR		Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
ALKDR	EN AW-6063 équiv.	Anodisé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
SLKDR	EN 1.4301 équiv.	-	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)





D	A	F
8	39	11
10	43	13
12	47	15
15	55	19
20	69	23
25	83	31
30	95	35

Diam. différent, configuration perpendiculaire



Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
KLSTNR	EN 1.0038 équiv.	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MLSTNR		Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
ALKLN	Alliage d'aluminium série 6000	Anodisé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
SLKLN	EN 1.4301 équiv.	-	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)



D	A	F
8	39	12
10	43	14
12	47	16
15	51	18
20	66	23
25	74	28
30	87	32
35	100	39

Référence pièce		Type													
		Diam. identique, configuration perpendiculaire		Diam. différent, configuration perpendiculaire		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée	
		KDSTR	MDKTR	ALKDR	SLKDR	KLSTNR	MLSTNR	ALKLN	SLKLN	KLSTK	MLSTK	ALKLK	SLCLK	KLSTK	MLSTK
		8	10	12	15	20	25	30	35	8	10	12	15	20	25
		+0.015	0	+0.018	0	+0.021	0	+0.025	0	+0.015	0	+0.018	0	+0.021	0
		6	8	10	12	15	20	25	30	6	8	10	12	15	20
		+0.012	0	+0.015	0	+0.018	0	+0.021	0	+0.012	0	+0.015	0	+0.018	0
		12	14	15	16	17	18	19	20	12	14	15	16	17	18
		8	9	10	11	12	13	14	15	8	9	10	11	12	13
		7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12
		7.6	8.8	10.4	13.8	17.7	20.9	25.6	29.1	7.6	8.8	10.4	13.8	17.7	20.9
		5	7	10	13	17	20	25	29	5	7	10	13	17	20
		3	4	5	5	7	7	10	12	3	4	5	5	7	7
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11	14	16	18	20	22	24	26	11	14	16	18	20	22
		6.6	8	9	10	11	12	13	14	6.6	8	9	10	11	12
		9	11	12	13	14	15	16	17	9	11	12	13	14	15
		M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M5	M6	M8	M10	M12	M14

- La dimension D 35 n'est applicable qu'à MLSTNR et SLKLN.
- La tolérance et la perpendicularité de D_{H7} et D_{1H7} sont mesurées avant l'usinage de la fente.
- Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Ordering
Exemple

Référence pièce
KDSTR20
KLSTNR20

Diam. identique, configuration perpendiculaire

D	Prix unitaire
8	
10	
12	
15	
20	
25	
30	

Diam. différent, configuration perpendiculaire

D	Prix unitaire
8	
10	
12	
15	
20	
25	
30	
35	

Vis fournie

D	Vis fournie
8	M5-12, x2
10	M5-15, x2
12	M5-15, x2
15	M6-20, 2 pièces
20	M6-25, x2
25	M6-30, x2
30	M8-35, x2
35	M8-40, x4


Caractéristiques : type à configuration perpendiculaire avec diamètre différent.

Diam. différent, configuration perpendiculaire
Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée




Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
KLSTN	EN 1.0038 équiv.	Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MLSTN		Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
ALKLN	EN AW-6063 équiv.	Anodisé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
HLKLN	-	Anodisé clair	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
SLKLN	EN 1.4301 équiv.	-	-

Diam. différent, configuration perpendiculaire D=8-12




D=15-50

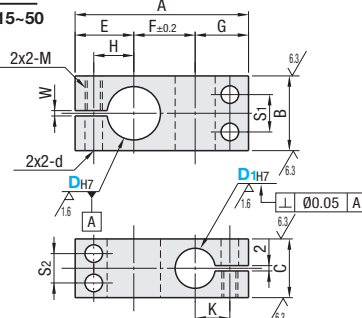


Diam. différent, configuration perpendiculaire D=8-12 Inversée

*Vis de fixation insérées dans le sens contraire à celui du type ci-dessus à diam. différent et configuration perpendiculaire.



D=15-50

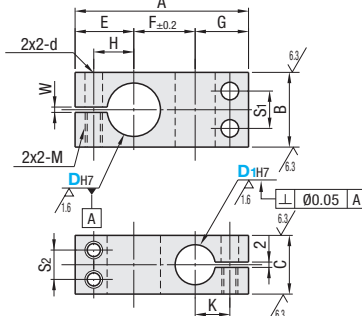

Référence pièce		Type													
		Diam. différent, configuration perpendiculaire		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée		Diam. différent, configuration perpendiculaire, inversée	
		KLSTN	MLSTN	ALKLN	HLKLN	SLKLN	KLSTK	MLSTK	ALKLK	SLCLK	KLSTK	MLSTK	ALKLK	SLCLK	KLSTK
		8	10	12	15	20	25	30	35	40	50	8	10	12	15
		+0.015	0	+0.018	0	+0.021	0	+0.025	0	+0.025	0	+0.015	0	+0.018	0
		6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	6	8	10	12
		+0.012	0	+0.015	0	+0.018	0	+0.021	0	+0.025	0	+0.012	0	+0.015	0
		37	43	47	51	65	73	85	98	106	130	37	43	47	51
		12	16	16	18	22	25	30	35	40	50	12	16	16	18
		9	10	10	11	13	14	15	16	17	20	9	10	10	11
		8	9	9	10	11	12	13	14	15	18	8	9	9	10
		7	8	8	9	10	11	12	13	14	17	7	8	8	9
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M4	M5	M6	M8

- La cote D pour SLKLN et SLCLK va jusqu'à 30.
- La tolérance et la perpendicularité de D_{H7} et D_{1H7} sont mesurées avant l'usinage de la fente.
- Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Ordering
Exemple

Référence pièce
KLSTN20 - 15

Vis fournie

D	Vis fournie
8	M4-8/M4-12, x1 chacun
10	M5-12/M5-10, x1 chacun
12	M5-15, x2
15	M5-20/M5-15, x2 chacun
20	M6-25/M6-20, x2 chacun
25	M6-30/M6-25, x2 chacun
30	M8-35/M8-30, x2 chacun
35	M8-40/M8-35, x2 chacun
40	M8-45/M8-40, x2 chacun
50	M10-55/M10-45, x2 chacun