

Colliers de plaquette


Diam. identique/différent, configuration perpendiculaire, à pas de trou sélectionnable

■ **Caractéristiques** : pas d'arbre sélectionnable entre deux montants de colonnes.

■ **Diam. identique, configuration perpendiculaire, à pas de trou sélectionnable**




■ **Diam. différent, configuration perpendiculaire, à pas de trou sélectionnable**



RoHS10


Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
Diam. identique, configuration perpendiculaire			
KMKC	KMKD	EN 1.0038 équiv.	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MMKC	MMKD	Placage autocatalytique au nickel	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
AMKC	AMKD	Mélange d'aluminium série 6000	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
SMKC	SMKD	EN 1.4301 équiv.	Vis d'assemblage à tête à six pans creux

Diam. identique, configuration perpendiculaire D=6-12




• Tolérance cote P : JIS B 0405 Classe moyenne (P2286)

Diam. différent, configuration perpendiculaire D=8-12




• Tolérance cote P : JIS B 0405 Classe moyenne (P2286)

D=15-35



D=15-35



⚠ Des vis CB sont fournies avec les produits oxydés noirs et anodisés noirs, des vis SCB sont fournies avec les autres produits.

Jeu de vis de réglage de la hauteur pour colliers de plaquette

■ **Caractéristiques** : grâce au montage par dessous le collier, les réglages manuels fins sont possibles (course max. conseillée de 5mm). Particulièrement adapté au réglage des caméras et des capteurs.

■ **Avec écrous doubles**




■ **Sans écrous doubles**



RoHS10

Type	Matériau	Traitement de surface	Accessoire
Avec écrous doubles	Corps principal	Ecrou	
CLAWM	EN 1.1191 équiv.	EN 1.0736 équiv.	Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLAWB		Oxydé noir	Vis d'assemblage à tête à six pans creux
CLAJM			
CLAJB			

⚠ Les vis CB et SCB sont fournies avec les produits oxydés noirs et à placage autocatalytique au nickel, respectivement.

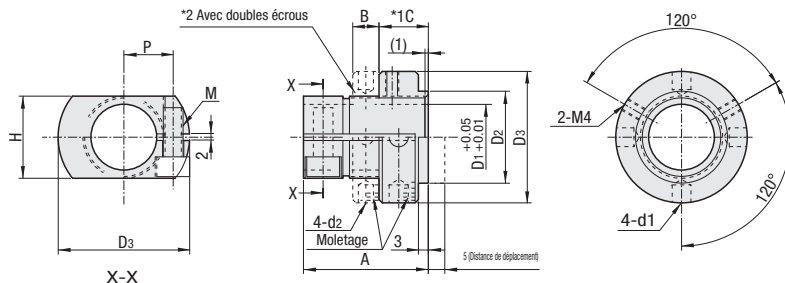


*1. Le schéma montre l'écrou qui dépasse de 1mm du manchon (partie A).
*2. Lorsque le type sans écrous doubles est sélectionné, les écrous doubles ne sont pas fournis. Seules les pièces A et B sont incluses.
⚠ Voir les instructions ci-dessous pour les pièces A, B et C.

Référence pièce		Type		D1		A	B	C	H	P	D2	D3	M	d1	d2	Distance de déplacement	Vis fournie	Prix unitaire			
Avec écrous doubles	Sans écrous doubles	CLAWM	CLAWB	CLAJM	CLAJB													Avec écrous doubles	Sans écrous doubles		
																5	M4-8, x1	CLAWM	CLAWB	CLAJM	CLAJB
																	M4-10, x1				
																	M5-12, x1				
																	M6-15, x1				
																	M6-18, x1				
																	M8-20, x1				

⚠ La tolérance D1 est mesurée avant l'usinage de la fente. ⚠ Vis de serrage non fournie.
⚠ Tolérances recommandées des arbres d'accouplement pour D1 : g6, f8.

Ordering Example
Référence pièce
CLAJM20

⚠ Conseil d'utilisation (plage de réglage de 5mm)

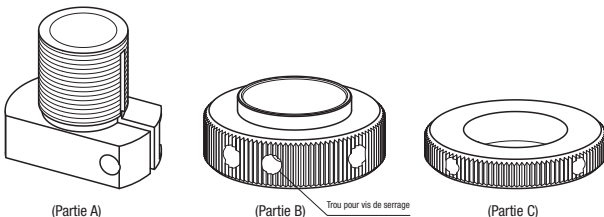

- 1 Monter la pièce A sous un collier de plaquette afin qu'elle soit réglable.
 - 2 Poser la pièce B sur la partie filetée de la pièce A.
 - 3 Après la fixation du collier de plaquette, positionner la pièce B avec une main ou une clé hexagonale et ajuster le collier de plaquette à la position souhaitée en utilisant le pas fileté. (Course 5mm)
 - 4 Fixer le collier de plaquette en serrant la vis.
- (La vis de serrage peut être utilisée pour fixer provisoirement la position avant la dernière étape 4.)


<Type à écrou double>

Monter la pièce C sur la partie filetée de la pièce A après l'étape ①.
Avec la pièce C, le montage avec double écrou de fixation est possible.
Peut servir de butée lorsque le collier de plaquette est desserré.


ex
Exemple

"Besoin d'un peu plus de finesse dans le réglage de la hauteur"
"Besoin d'un mécanisme plus économique pour l'ajustement par collier"
Idéal pour répondre à ces besoins.

• Adapté à des réglages de caméras de 1-2mm, etc.



• Une clé peut être utilisée pour les objets plus lourds.



■ **Diam. identique, configuration perpendiculaire, à pas de trou sélectionnable**

Référence pièce		Type		Dh7		Sélection P		A	B	C	E	H	S	M	d
KMKC MMKC AMKC SMKC	6	+0.012 0	10	15	20	10	15	20	10	10	12	7	-	M4	4.5
	8														
	10	+0.018 0	10	15	20	10	15	20	10	10	12	7	-	M4	4.5
	12														
	15	+0.021 0	10	15	20	10	15	20	10	10	12	7	-	M4	4.5
	20														
	25	+0.025 0	10	15	20	10	15	20	10	10	12	7	-	M4	4.5
	30														
	35	+0.025 0	10	15	20	10	15	20	10	10	12	7	-	M4	4.5
	40														

⚠ Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. ⚠ La tolérance et la perpendicularité de Dh7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
⚠ Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

■ **Diam. différent, configuration perpendiculaire, à pas de trou sélectionnable**

Référence pièce			D1H7	Sélection P					A	B	C	E	G	H	K	S1	S2	M	d				
Type	DH7																						
KMKD MMKD AMKD SMKD	8	+0.015	6	+0.012 0	10	15	20	A=P+E+G	12	9	13	12	8	7	-	-	M4	4.5					
	10	0	8	+0.015 0		15	20		25	16	12	15	14	9	8	-	-	M5	5.5				
	12	+0.018	10	0		15	20		25	30	16	16	16	15	10	9	-			-			
	15	0									22	18	18	15	12	10	11			9			
	20	+0.021 0	15	+0.018 0		20	25		30	40	28	22	22	20	15	13	14	11	M6	6.6			
	25													32	25	25	20	18			13	16	14
	30													40	30	29	24	21			16	20	15
	35	+0.025 0	20	+0.021 0						50	75	100	150	45	35	32	27	24	19	24	20	M8	9
			25																				

⚠ La dimension D pour SMKD va jusqu'à 30. ⚠ La dimension D 8 n'est pas disponible pour AMKD et SMKD. ⚠ La tolérance et la perpendicularité de Dh7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
⚠ Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Ordering Example
Référence pièce
KMKD10
MMKD20
- D1 - P
- 20 - 30
- 15 - 30

D	Prix unitaire						
	Diam. identique, configuration perpendiculaire				Diam. différent, configuration perpendiculaire		
	KMKC	MMKC	AMKC	SMKC	KMKD	MMKD	AMKD
6							
8							
10							
12							
15							
20							
25							
30							
35							

■ **Vis fournie**

D	Vis fournie	
	Diam. identique, configuration perpendiculaire	Diam. différent, configuration perpendiculaire
6	M4-10, x2	-
8	M5-12, x2	M4-B/M4-12, x1 chacun
10	M5-15, x2	M5-12/M5-10, x1 chacun
12	M5-15, x2	M5-20, x2
15	M5-20, x4	M5-20/M5-15, x2 chacun
20	M6-25, x4	M6-25/M6-20, x2 chacun
25	M6-30, x4	M6-30/M6-25, x2 chacun
30	M8-35, x4	M8-35/M8-30, x2 chacun
35	M8-40, x4	M8-40/M8-35, x2 chacun