

Roulettes et supports de nivellement intégrés

Standard, Conducteur, Montage latéral





Référence pièce	
Type	Matériau de la roue (couleur)
HCFT, HCFTK, SHCFT	Nylon (gris)
HCFTU	Uréthane (vert)
HCFTM	Nylon MC (bleu)
HCFTD, SHCFTD	Nylon MC conducteur (noir)

⚡ Seul le type HCFT8-500 est en phénol (noir).

N°	Roulette		Vis de décolage	
	Matériau	Traitement de surface	Matériau	Traitement de surface
60	EN AC-46100 équiv.	Peinture noire	EN 1.0038 équiv.	Galvanisation au zinc
130	EN 1.0320 équiv.	Chrome trivalent (noir)		
250	EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)	Peinture noire		
350	EN-JS 1040 équiv.			
500				

⚡ Le vis de décolage et la roulette sont en EN 1.4301 équiv. pour le type SHCFT ou SHCFTD.



Roulette pivotante HCFT

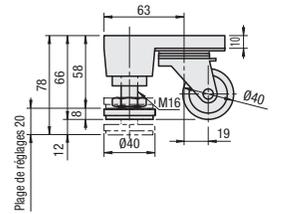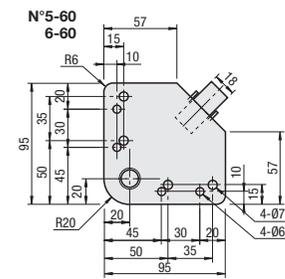

Matériau du tampon: EPDM

Les vis et les écrous utilisables sont communs à M5 et M6.

HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

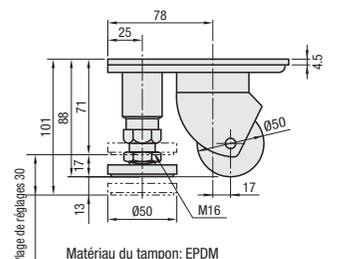
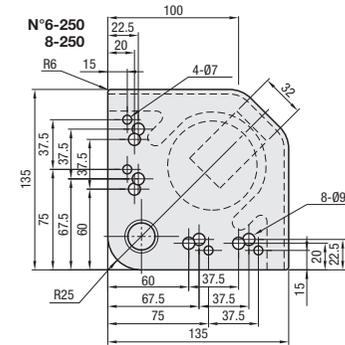


Matériau du tampon: EPDM

Les vis et les écrous utilisables sont communs à M6 et M8.



⚡ Toutes les roulettes pivotent sur 360°.

SHCFT

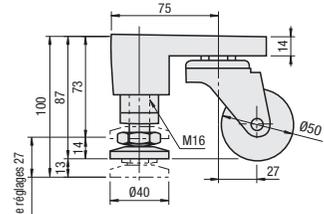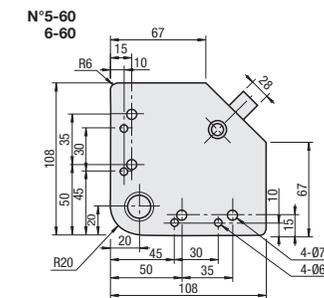

Les vis et les écrous utilisables sont communs à M5 et M6.



HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

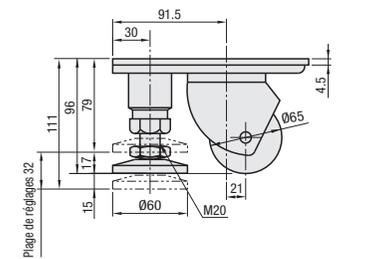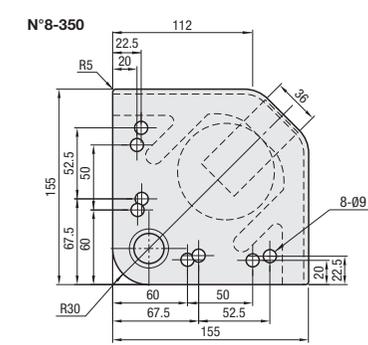

⚡ Le boulon de réglage n'est pas en saillie sur le côté supérieur.



⚡ L'angle de contact du support de nivellement est d'environ ±1,0°.

HCFT SHCFT HCFTM SHCFTD HCFTD

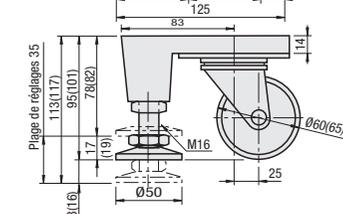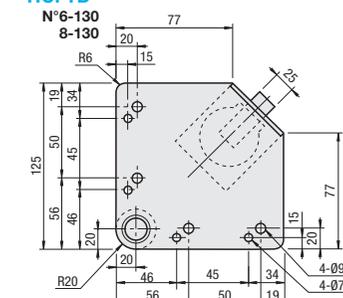



⚡ Les valeurs indiquées entre () correspondent au type à ventouse en acier inoxydable.

HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

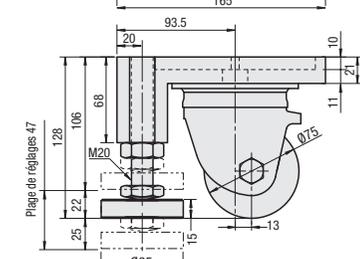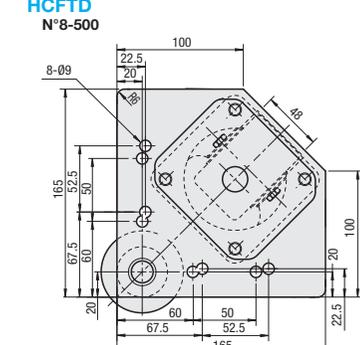

⚡ Lors du déplacement de l'unité sur des roulettes, lever complètement les supports de nivellement.



Roulette fixe HCFTK-R N°6-130 8-130

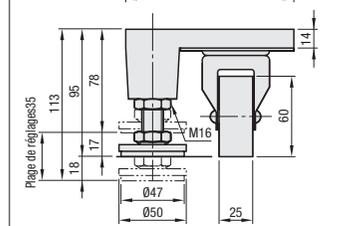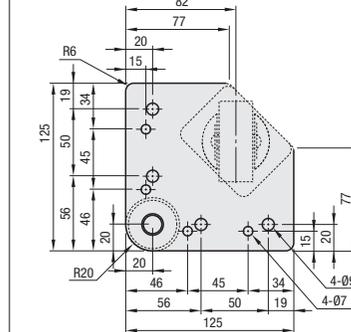

Matériau du tampon: EPDM

⚡ La roulette ne pivote pas.

HCFTK-L N°6-130 8-130

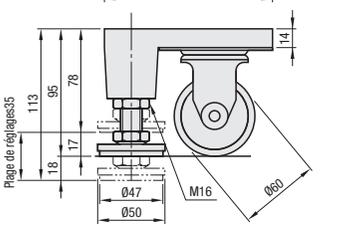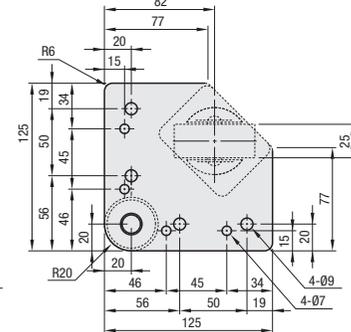

Matériau du tampon: EPDM

⚡ Le boulon de réglage n'est pas en saillie sur le côté supérieur.

⚡ L'angle de contact du support de nivellement est d'environ ±1,0°.

Type A roulette	Référence pièce	N°	Charge	kg	N	Mas-se g	Vis, écrou		Prix unitaire 1 à 50 pièce(s).			
							Vis	Écrou	HCFT	HCFTU	HCFTM	HCFTD
Pivotant	HCFT	5	60	60	588	600	4	HNTT5-5				
									CBM5-15			
Pivotant	HCFTM	6	130	130	1275	1100	4	HNTT6-6				
									CBM6-15			
Fixe	HCFTK-L	6	130	130	1275	1100	4	HNTT8-8				
									CBM8-25			
Pivotant	HCFTU	8	250	250	2452	1445	4	HNTT6-6				
									CBM6-12			
Pivotant	HCFTD	8	350	350	3432	2170	4	HNTT8-8				
									CBM8-15			
Pivotant	HCFTM	8	500	500	4902	5600	4	HNTT8-8				
									CBM8-30			

⚡ La hauteur de montage de HCFT6-130, HCFT8-130, HCFTK6-130 et HCFTK8-130 étant la même, une utilisation combinée en parallèle est possible.

⚡ La charge admissible indiquée s'applique à la roulette. Vous pouvez considérer que la charge admissible du support de nivellement est identique.

Type A roulette	Référence pièce	N°	Charge	kg	N	Mas-se g	Vis, écrou		Prix unitaire 1 à 50 pièce(s).	
							Vis	Écrou	SHCFT	SHCFTD
Pivotant	SHCFT	5	60	60	588	600	4	HNTTSN5-5		
									SCB5-20	
Pivotant	SHCFTD	8	130	130	1275	1100	4	HNTTSN6-6		
									SCB6-20	
Pivotant	SHCFTD	8	130	130	1275	1100	4	HNTTSN8-8		
									SCB8-25	

⚡ Le pied et la roulette sont en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.).

⚡ La charge admissible indiquée s'applique à la roulette. Vous pouvez considérer que la charge admissible du support de nivellement est identique.

Référence: Taille combinée avec extrusions en aluminium (MISUMI) (pour la position de montage, vérifiez chaque dimension.)

- N°5 → 5 série
- N°6 → 6 série
- N°8 → 8 série, 8-45 série


Alterations Référence pièce - (SET, BL) HCFT6-130 - SET

Modification	Code	Spéc.	Jeu de roulettes intégré				Nom		
			Type	N°	Charge	Vis	Quantité	Écrou	Quantité
Ensemble de vis et écrous utilisables	SET	Les vis et écrous utilisables sont fournis sous forme de jeu.	HCFT	5	60	CBM5-15	4	HNTT5-5	4
			HCFT	6	130	CBM6-15			
			HCFT,HCFTK,HCFTM,HCFTD	6	130	CBM6-20			
			HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD	8	250	CBM6-12			
			HCFT,HCFTK,HCFTM,HCFTD	8	350	CBM8-25			
			HCFT,HCFTU,HCFTM,HCFTD	8	500	CBM8-15			

Modification	Code	Longueur des supports de nivellement				
		BL100		BL150		
Spéc.	Charge	Hauteur par rapport au sol		Hauteur par rapport au sol		
		Standard	Après modification	Standard	Après modification	
Permet de modifier la longueur des supports de nivellement standard.	60	78	132	60	178	
	130	113	152	130	200	
	250	101	145	250	191	
	350	111	150	350	200	
				500	150	210


⚡ La hauteur par rapport au sol peut être augmentée à l'aide d'un support de nivellement plus long. Mais dans ce cas, le support de nivellement dépasse de la surface de la plaque.

Ordering Référence pièce
Example HCFT6-130
HCFTK-L6-130

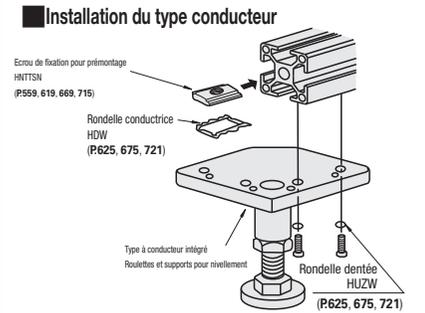

⚡ Les rondelles conductrices et les rondelles dentées ne sont pas fournies avec le type Conducteur.

ex Example

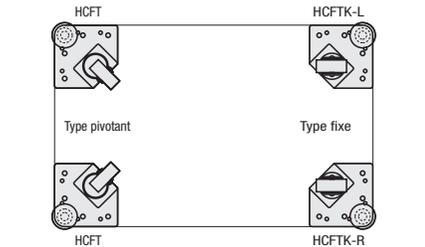

ex Example

