


Portes/Composants des profilés extrudés en aluminium pour les portes

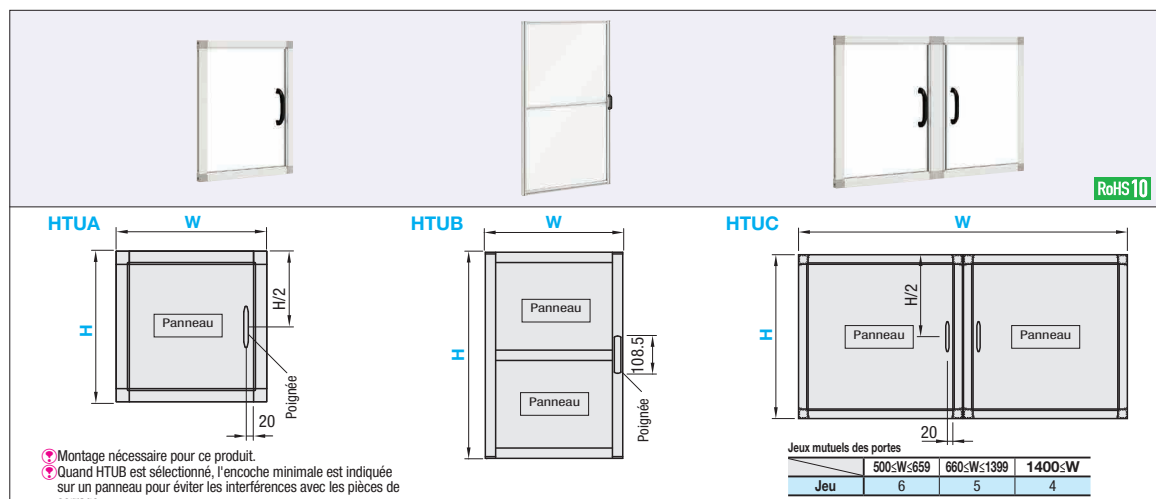


Référence pièce		Sélection de panneaux (sélectionner le matériau et l'épaisseur désirés à l'aide des codes ci-dessous)					W (largeur), incrément de 1mm	H (Hauteur), incrément de 1mm	Composants							
Type	N°								Profilé extrudé*	Pièces de serrage			Poignée		Support de panneau	
									Pièces	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	Pièces	Quantité	
HTUA	5	Acrylique (clair) Polycarbonate (clair) PET (clair)	AC (Épaisseur 5mm) PC (Épaisseur 5mm) PY (Épaisseur 5mm)	AC3 (Épaisseur 3mm) PC3 (Épaisseur 3mm) PY3 (Épaisseur 3mm)		250-1000	250-1000	HFTF5-2020	HBLTC5	4	HHDS90 (Vis de montage fournies)	1	(Épaisseur 5 mm) HFSSK5-Longueur (Épaisseur 3 mm) HFSSK3-Longueur		4	
	6	PVC antistatique (clair) Panneau de panneau	ST (Épaisseur 5mm) NN (Épaisseur 5mm)	ST3 (Épaisseur 3mm) NN3 (Épaisseur 3mm)		⚡ W:900 pour AC3	⚡ H:900 pour AC3	HFTF6-3030	HBLTC6							
HTUB	6	Acrylique (clair) Polycarbonate (clair) PET (clair)	AC (Épaisseur 5mm) PC (Épaisseur 5mm) PY (Épaisseur 5mm)	AC3 (Épaisseur 3mm) PC3 (Épaisseur 3mm) PY3 (Épaisseur 3mm)		500-1000	1000-2000	HFS6-3030	HBLCA6 HCJ6	4 2	UPCN21-B-36-SST	1	(Épaisseur 5 mm) HSCP3H-Longueur (Épaisseur 3 mm) HSCP5H-Longueur		8	
	8	PVC antistatique (clair) Panneau de panneau	ST (Épaisseur 5mm) NN (Épaisseur 5mm)	ST3 (Épaisseur 3mm) NN3 (Épaisseur 3mm)		⚡ W:900 pour AC3	⚡ H:1800 pour AC3	HFS8-4040	HBLCA8 HCJ8	4 2	UPCN26-B-41-SST		(Épaisseur 5 mm) HSCP5H-Longueur (Épaisseur 3 mm) HSCP7H-Longueur			
HTUC	5	Acrylique (clair) Polycarbonate (clair) PET (clair)	AC (Épaisseur 5mm) PC (Épaisseur 5mm) PY (Épaisseur 5mm)	AC3 (Épaisseur 3mm) PC3 (Épaisseur 3mm) PY3 (Épaisseur 3mm)		500-2000	250-1000	HFTF5-2020	HBLTC5	8	HHDS90 (Vis de montage fournies)	2	(Épaisseur 5 mm) HFSSK5-Longueur (Épaisseur 3 mm) HFSSK3-Longueur		8	
	6	PVC antistatique (clair) Panneau de panneau	ST (Épaisseur 5mm) NN (Épaisseur 5mm)	ST3 (Épaisseur 3mm) NN3 (Épaisseur 3mm)		⚡ W:1800 pour AC3	⚡ H:900 pour AC3	HFTF6-3030	HBLTC6							

* Un usinage des trous doit être effectué sur les profilés extrudés en aluminium pour les relier.
Des supports de panneaux sont inclus même avec le type Sans panneau.

Référence pièce	W (mm)	H/Hauteur							
		250-499	500-749	750-1000	1000-1249	1250-1499	1500-1749	1750-2000	
HTUA	5	250-499							
	6	500-749							
HTUB	6	500-749							
	8	750-1000							
HTUC	5	500-999							
	6	1000-1499							
		1500-2000							

Sélection du panneau			Coefficient du matériau
Épaisseur :	AC	Acrylique (clair)	
5 mm	PC	Polycarbonate (clair)	x1.3
	PY	PET (clair)	x0.9
	ST	PVC antistatique (clair)	x1.3
Épaisseur : 3 mm	AC3	Acrylique (clair)	x0.9
	PC3	Polycarbonate (clair)	x1.1
	PY3	PET (clair)	x0.9
	ST3	PVC antistatique (clair)	x1.1
Pas de panneau	NN	Pas de panneau	x0.5

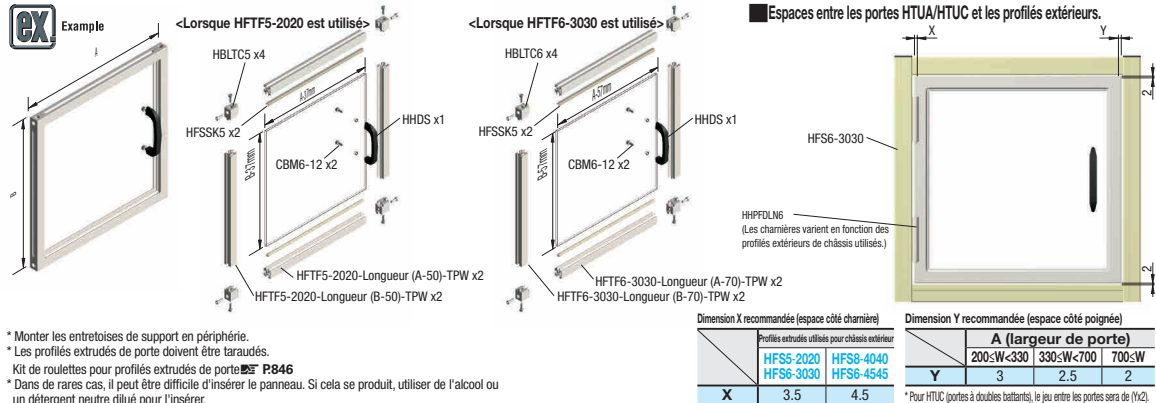

* Monter les entretoises de support en périphérie.
* Les profilés extrudés de porte doivent être taraudés.
Kit de roulettes pour profilés extrudés de porte **P846**
* Dans de rares cas, il peut être difficile d'insérer le panneau. Si cela se produit, utiliser de l'alcool ou un détergent neutre dilué pour l'insérer.

Espace entre les portes HTUB et les profilés extrudés de châssis extérieur.


Unités de porte	Type	N°	Type à charnière	Profilés extrudés de châssis extérieur									
				Carré 30 (HFS6)					Carré 40 (HFS8)				
HTUB	6		Charnière à languettes	W	H	X	Y		W	H	X	Y	
				250≤W<450	Lorsque 450≤W				250≤W<450	Lorsque 450≤W			
				A-Y-2	B-4	2	3	2	A-Y-2	B-4	2	3	2
				A-Y-3.5	B-4	3.5	3	2	A-Y-4.5	B-4	4.5	3	2

Unités de porte	Type	N°	Type à charnière	Profilés extrudés de châssis extérieur 40 carré (HFS8), 45 carré (HFS8-45)							
				W	H	X	Y	Lorsque 200≤W<400	Lorsque 400≤W<700	Lorsque 700≤W<1000	Lorsque 1000≤W
HTUB	8		Charnière à languettes	A-Y-2	B-4	2		5	4	3	2
				A-Y-4.5	B-4	4.5		5	4	3	2

Ordering Example: HTUA6 - AC - 600 - 500

Alterations: HTUB6 - PC - 900 - 1800 - TN

Modification	Code	Spéc.
Les poignées ne sont pas fournies. Applicable à HTUB uniquement	TN	Poignée standard non incluse. (Utiliser une poignée fournie par le client.)

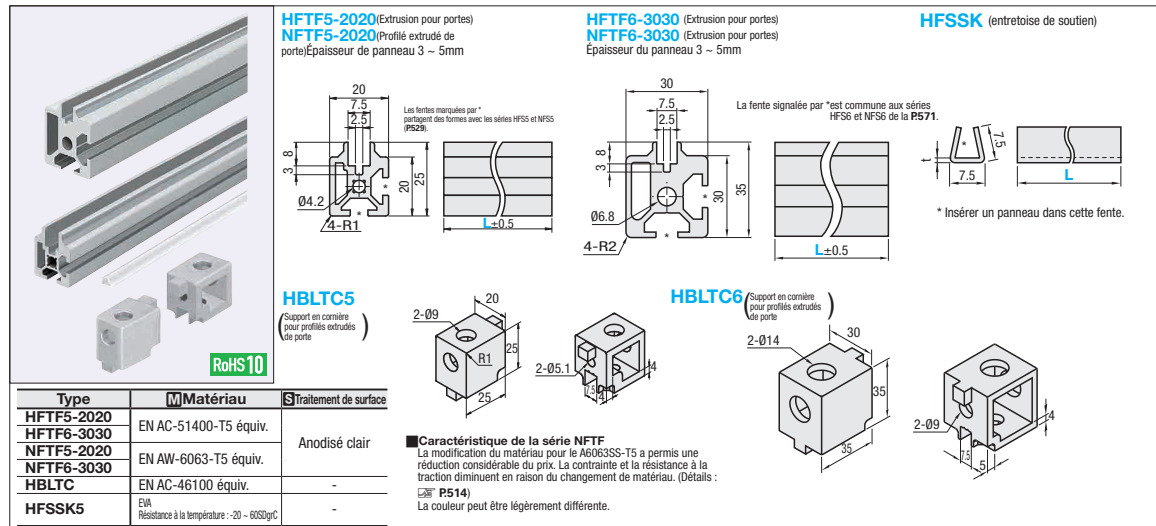

Référence pièce	L, Incrément de 0,5 mm	Masse (kg/m)	Section mm²	Épaisseur du panneau utilisable	Moment d'inertie de section transversale mm⁴		Prix unitaire Moins de 300mm	Prix unitaire/m 300mm ou plus
					ℓx	ℓy		
HFTF5-2020	50-4000	0.60	222	3-5	1.01x10⁴	0.87x10⁴		
NFTF5-2020								
HFTF6-3030		1.28	474		4.49x10⁴	3.83x10⁴		
NFTF6-3030								

Entretoise de soutien		Support en cornière pour profilés extrudés de porte	
Référence pièce	Sélection L	Référence pièce	Sélection L
Type	N°	Type	N°
HFSK	3	HBLTC	5
	5		6

Référence pièce	Type	N°	Sélection L	Épaisseur du panneau utilisable	t	L1000		L2000	
						Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10-50
HFTF5-2020									
NFTF5-2020									
HFTF6-3030									
NFTF6-3030									

Modifications		Taraudage	
Code	Spéc.	LTP	RTP
Type	Forme du taraud	Taraudage sur la surface de l'extrémité gauche	Taraudage sur la surface de l'extrémité droite
HFTF5-2020	M8-Profondeur 15		
NFTF5-2020	M8-Profondeur 15		
HFTF6-3030	M8-Profondeur 24		
NFTF6-3030	M8-Profondeur 24		