Poignées de tirage déportées

Montage extérieur

■Poignées de tirage à barre ronde

Type	Ⓜ Matériau	Ⓢ Traitement de surface
UHFSN	EN 1.0038 Équiv.	Placage au chrome
UHFSNB	EN 1.0038 Équiv.	Oxydé noir
UHFNSS	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie

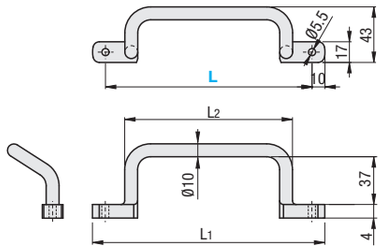

Référence pièce Type	L	L_1	L_2	Prix unitaire UHFSN	UHFSNB	UHFNSS
UHFSN (Acier) UHFSNB (Acier) UHFNSS (Acier inoxydable)	110	130	80			
	120	140	90			
	125	145	95			
	160	180	130			
	200	220	170			
	250	270	220			

Example



■A pattes de fixation

Les socles sont rotatifs dans toutes les positions souhaitées.

Type	Ⓜ Matériau	Ⓢ Traitement de surface	Ⓐ Accessoire: Socle G Ⓜ Matériau	Socle G Ⓢ Traitement de surface	Socle S Ⓜ Matériau	Socle S Ⓢ Traitement de surface	Filetage Ⓜ Matériau
UHFNGG	EN 1.0715 équiv.	Placage au chrome	Zinc moulé sous pression	Peinture électrostatique (argent)	EN 1.4301 équiv.	-	SHFBS5-12 Ⓜ EN 1.4301 équiv. 2 vis fournies.
UHFNSG	EN 1.4301 équiv.	Surface endurcie					
UHFNEAG	Alliage d'aluminium	Anodisé clair					

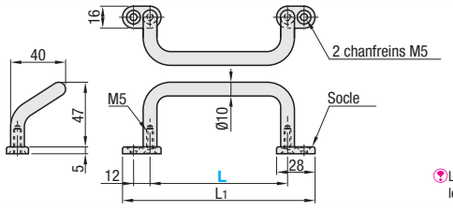

Les poignées sont livrées avec les socles non installés.

Référence pièce Type	L	Sélection du socle	L_1	Charge admissible (N)	Massede référence (g)	Prix unitaire UHFNGG	UHFNSG	UHFNEAG
UHFNGG (Acier) UHFNSG (Acier inoxydable) UHFNEAG (Aluminium)	48	G (Zinc moulé sous pression) S (EN 1.4301 équiv.)	86	2000	90			
	66		104		100			
	88		126		114			
	100		138		122			
	110		148		127			
	120		158		134			
	125		163		136			
	160		198		158			

■A pattes de fixation

UHFNG





Nom des pièces	Ⓜ Matériau	Ⓢ Traitement de surface	Ⓐ Accessoire
Poignées	EN AW-6063 équiv.	Anodisé clair	SHFBS5-12 Ⓜ EN 1.4301 équiv. 2 vis fournies.
Plaque		Anodisé clair	

Référence pièce Type	L	L_1	R	R_1	Masse de référence (g)	Prix unitaire
UHFNG	100	110	100	145	50	
	120	130	120	165	52.5	
	125	135	125	170	54	

La dimension L par défaut est de 100, sauf indication contraire.

Example

Ordering Example

Référence pièce	-	Sélection du socle
UHFSN160		
UHFNGG100	-	G
UHFNG120		

■Type en aluminium

HHDNFA



Ⓜ Matériau : alliage d'aluminium
Ⓢ Traitement de surface : Peinture cuite au four

Example



Référence pièce Type	L	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
HHDNFA	112	1100	105	

■Moulage décalé

UWASNDF

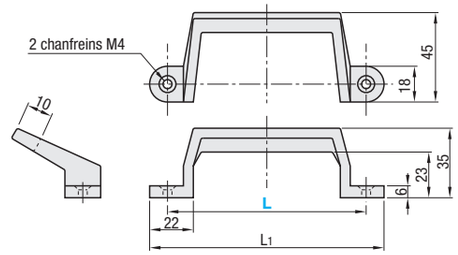

Ⓜ Matériau : EN 1.4301 équiv.
Ⓢ Traitement de surface : Polissage

Référence pièce Type	L	L_1	Charge admissible (N)	Masse (g)	Prix unitaire
UWASNDF	80	98	500	100	
	100	118		110	
	150	168		130	

Ordering Example

Référence pièce
HHDNFA112
UWASNDF100

■Poignées de tirage de tube en aluminium

Nom des pièces	Ⓜ Matériau
Poignée à tube	EN AW-6063 équiv.
Coude	Nylon renforcé à la fibre de verre

UHFAP
UHFAPF (L configurable)



■Tube en aluminium de petit diamètre

Nom des pièces	Ⓜ Matériau
Poignée à tube	EN AW-6063 équiv.
Coude	Polycarbonate

UHFAPC
UHFAPFC (L configurable)

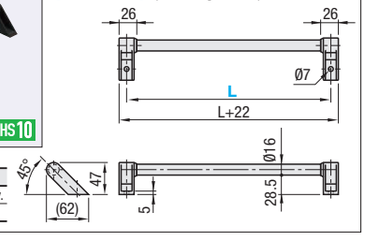

■L fixe

Référence pièce Type	L	Vis applicable	Prix unitaire
UHFAP (L fixe)	150	Vis à tête plate M8	
	200		
	250		
	300		
	400		
	500		
	600		

■L configurable

Référence pièce Type	L Incrément de 1mm	Vis applicable	Prix unitaire
UHFAPF (L configurable)	100~150	Vis à tête plate M8	
	151~200		
	201~250		
	251~300		
	301~400		
	401~500		
	501~600		

■L fixe

Référence pièce Type	L	Vis applicable	Prix unitaire
UHFAPC (L fixe)	100	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6	
	150		
	200		
	250		
	300		

■L configurable

Référence pièce Type	L Incrément de 1mm	Vis applicable	Prix unitaire
UHFAPFC (L configurable)	100~150	Vis d'assemblage à tête à six pans creux M6	
	151~200		
	201~250		
	251~300		

Ordering Example

Référence pièce	-	L
UHFAP		150
UHFAPFC	-	225

"-" n'est pas nécessaire pour le type à dimension L fixe.