

Charnières à languettes / Charnières à languettes pour extrusions de tailles inégales / Charnières à butée

Charnières pour charges lourdes/Charnières avec trous fendus/Charnières avec trous fendus en aluminium

Charnières à languettes



(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce    | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L  | W  | K   | P    | J    | F    | V    | N   | T  | Y   | Prix unitaire<br>(1 à 8 pièces) | Remise sur volume<br>Coefficient |
|--------------------|------|----|-------------------------|--------------|----|----|-----|------|------|------|------|-----|----|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| HHPFLN<br>HHPFRN   | 5    | 10 | 98                      | 36           | 35 | 48 | 7.5 | 20   | 8    | 16   | 10.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 38.5                            |                                  |
|                    | 6    |    |                         | 46           | 40 | 62 | 7.5 | 25   | 10   | 21   | 15.5 |     |    | 4.5 | 43.5                            |                                  |
|                    | 8    | 15 | 147                     | 74           | 50 | 80 | 10  | 30   | 14   | 26   | 20.5 | 6.5 | 13 | 4.5 | 53.5                            |                                  |
| HHPFDLN<br>HHPFDRN | 6    | 10 | 98                      | 42           | 40 | 55 | 7.5 | 25   | 10   | 21   | 15.5 |     |    | 3.5 | -                               |                                  |
|                    | 8    |    |                         | 50           | 64 | 10 | 30  | 14   | 26   | 20.5 |      |     |    | 4.5 | -                               |                                  |
|                    | 8-45 | 15 | 147                     | 56           | 50 | 10 | 30  | 11.5 | 28.5 | 23   |      |     |    | -   |                                 |                                  |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Ordering  
Example

Référence pièce  
HHPFLN8-45


Charnières à languettes

HHPFLN

(pour utilisation à gauche)

HHPFRN

(pour utilisation à droite)

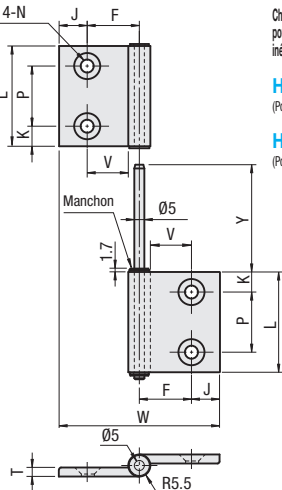

Charnières à languettes

pour extrusions de tailles

011 à chanfrein


inégales

HHPFDLN


(Pour utilisation à gauche)

HHPFDRN

(Pour utilisation à droite)

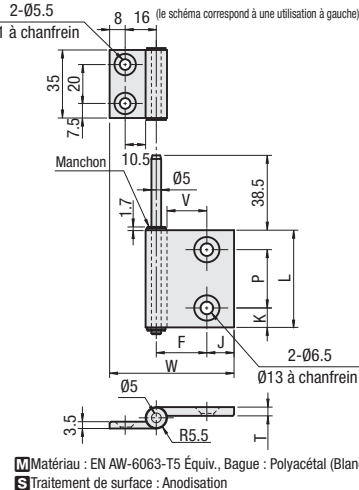

Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv., Bague : Polyacétal (Blanc)  
Traitement de surface : Anodisation



Les écrous de charnière spécifiés P.1199 sont recommandés pour un accouplement sur panneau, etc.

Charnières d'arrêt



(La photo correspond à une utilisation à gauche.)


| Référence pièce | Type | N°  | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L  | W  | K  | P   | J  | S  | V  | Z  | Prix unitaire<br>1 à 8 pièces(s). | Remise sur volume<br>9-50 |
|-----------------|------|-----|-------------------------|--------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------|
| HHPSNH          | 6    | 120 | 10                      | 98           | 37 | 47 | 48 | 8.5 | 30 | 8  | 32 | 17 | 6.8                               |                           |
|                 |      | 135 |                         |              | 36 |    |    |     |    |    |    |    | 5.4                               |                           |
|                 |      | 150 |                         |              | 35 |    |    |     |    |    |    |    | 4.2                               |                           |
|                 | 8    | 120 | 10                      | 98           | 58 | 63 | 62 | 13  | 37 | 10 | 42 | 21 | 7.3                               |                           |
|                 |      | 135 |                         |              | 56 |    |    |     |    |    |    |    | 5.8                               |                           |
|                 |      | 150 |                         |              | 55 |    |    |     |    |    |    |    | 4.5                               |                           |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.


Ordering  
Example

Référence pièce - Angle  
HHPSNH6 - 120


HHPSNH

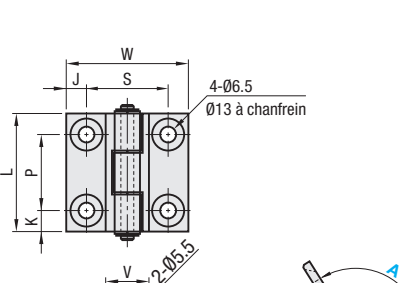

(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

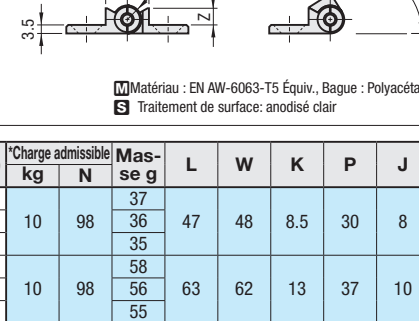

Matériau : EN AW-6063-T5 Équiv., Bague : Polyacétal  
Traitement de surface : anodisé clair

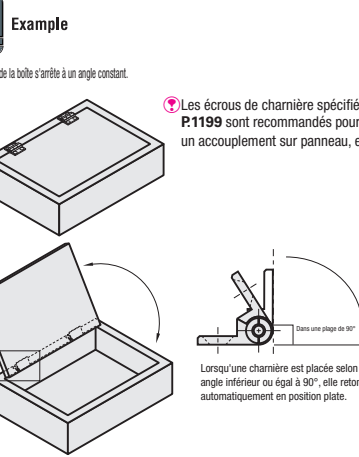

Les écrous de charnière spécifiés P.1199 sont recommandés pour un accouplement sur panneau, etc.

Charnières pour charges lourdes



(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce        | Type | N°  | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L    | W | K  | P | J   | S    | N    | Z   | T | Y    | Prix unitaire<br>(1 à 8 pièces) | Remise sur volume<br>Coefficient |
|------------------------|------|-----|-------------------------|--------------|------|---|----|---|-----|------|------|-----|---|------|---------------------------------|----------------------------------|
| HHSZ<br>HHSZD<br>HHSZT | 50   | A   | 50                      | 35           | 20   | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6  | 8.6  | 4.6 | 3 | 350  | 110                             |                                  |
|                        |      | 65  | 65                      | 40           | 35   |   |    |   | 5.6 | 10.6 | 9.6  | 5.6 |   | 450  | 190                             |                                  |
|                        | 75   |     | 75                      | 50           | 40   |   |    |   | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 |   | 650  | 305                             |                                  |
|                        |      | 100 | 100                     | 60           | 30   | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 850  | 500                             |                                  |
|                        | 125  | B   | 100                     | 60           | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 1000 | 650                             |                                  |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Charnières avec trous fendus



(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L   | W  | K  | P  | J   | S  | N   | Z       | T      | (E) | (R) | CR  | D | Prix unitaire<br>1 à 19 pièces(s). | Remise sur volume<br>20-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|----------------------------|
| SHPSNA          | 5    | 9  | 88                      | 34           | 41  | 36 | 8  | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5x6.5 | 2      | 4.6 | 4.6 | 4   | 5 |                                    |                            |
|                 |      | 6  | 12                      | 117          | 48  | 48 | 9  | 30 | 8   | 32 | 6.5 | 5.5x10  |        |     |     |     |   |                                    |                            |
|                 |      | 8  | 25                      | 245          | 111 | 59 | 62 | 11 | 37  | 10 | 42  | 6.5     | 6.5x10 | 3   | 6.1 | 6.1 | 5 | 6                                  |                            |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Charnières en aluminium avec trous fendus



(La photo correspond à une utilisation à gauche.)


| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L  | W   | K  | P  | J  | S   | Trou tra-<br>versant d | D   | D1   | C  | C1  | Z   | Z1   | E   | Prix unitaire<br>1 à 8 pièces(s). | Remise sur volume<br>9-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|----|-----|----|----|----|-----|------------------------|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| HHPSNA          | 5    | 22 | 10                      | 98           | 22 | 47  | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21                     | 5.5 | 10   | 7  | 10  | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 5                                 |                           |
|                 |      | 32 |                         |              | 48 | 8.5 | 30 | 8  | 32 | 6.5 | 11                     | 9.5 | 11.5 | 11 | 6.5 | 14  | 3    | 5.5 |                                   |                           |
|                 |      | 47 |                         |              | 63 | 13  | 37 | 10 | 42 |     |                        |     |      |    |     |     |      |     |                                   |                           |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Ordering  
Example

Référence pièce  
HHSZ65  
SHPSNA5  
HHPSNA8

| Type                          | Matériau                 | Traitement de surface |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Type à vis à tête plate       | EN 1.4401 équiv.         | Plaque à charnière    |
| Type à vis à tête extra basse | Zinc moulé sous pression | Surface endurcie      |
|                               |                          | Placage au chrome     |

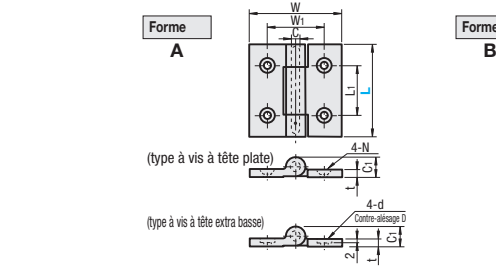


(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce        | Type | N°  | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L    | W | K  | P | J   | S    | N    | Z   | T | (E)  | (R) | CR | D | Prix unitaire<br>1 à 19 pièces(s). | Remise sur volume<br>20-50 |
|------------------------|------|-----|-------------------------|--------------|------|---|----|---|-----|------|------|-----|---|------|-----|----|---|------------------------------------|----------------------------|
| HHSZ<br>HHSZD<br>HHSZT | 50   | A   | 50                      | 35           | 20   | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6  | 8.6  | 4.6 | 3 | 350  | 110 |    |   |                                    |                            |
|                        |      | 65  | 65                      | 40           | 35   |   |    |   | 5.6 | 10.6 | 9.6  | 5.6 |   | 450  | 190 |    |   |                                    |                            |
|                        | 75   |     | 75                      | 50           | 40   |   |    |   | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 |   | 650  | 305 |    |   |                                    |                            |
|                        |      | 100 | 100                     | 60           | 30   | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 850  | 500 |    |   |                                    |                            |
|                        | 125  | B   | 100                     | 60           | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 1000 | 650 |    |   |                                    |                            |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

SHPSNA

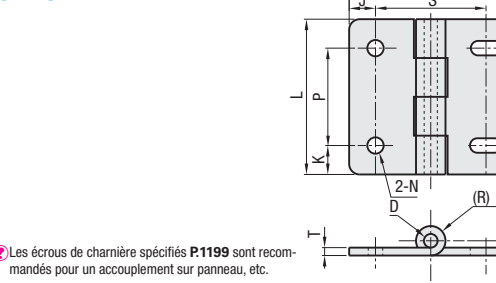


(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L   | W  | K  | P  | J   | S  | N   | Z       | T      | (E) | (R) | CR  | D | Prix unitaire<br>1 à 19 pièces(s). | Remise sur volume<br>20-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|----------------------------|
| SHPSNA          | 5    | 9  | 88                      | 34           | 41  | 36 | 8  | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5x6.5 | 2      | 4.6 | 4.6 | 4   | 5 |                                    |                            |
|                 |      | 6  | 12                      | 117          | 48  | 48 | 9  | 30 | 8   | 32 | 6.5 | 5.5x10  |        |     |     |     |   |                                    |                            |
|                 |      | 8  | 25                      | 245          | 111 | 59 | 62 | 11 | 37  | 10 | 42  | 6.5     | 6.5x10 | 3   | 6.1 | 6.1 | 5 | 6                                  |                            |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

HHPSNA

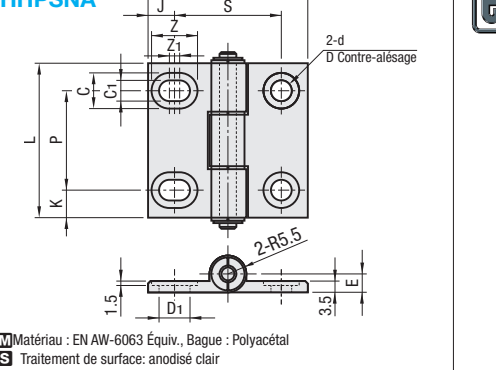


(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L  | W   | K  | P  | J  | S   | Trou tra-<br>versant d | D   | D1   | C  | C1  | Z   | Z1   | E   | Prix unitaire<br>1 à 8 pièces(s). | Remise sur volume<br>9-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|----|-----|----|----|----|-----|------------------------|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| HHPSNA          | 5    | 22 | 10                      | 98           | 22 | 47  | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21                     | 5.5 | 10   | 7  | 10  | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 5                                 |                           |
|                 |      | 32 |                         |              | 48 | 8.5 | 30 | 8  | 32 | 6.5 | 11                     | 9.5 | 11.5 | 11 | 6.5 | 14  | 3    | 5.5 |                                   |                           |
|                 |      | 47 |                         |              | 63 | 13  | 37 | 10 | 42 |     |                        |     |      |    |     |     |      |     |                                   |                           |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Ordering  
Example

Référence pièce  
HHSZ65  
SHPSNA5  
HHPSNA8

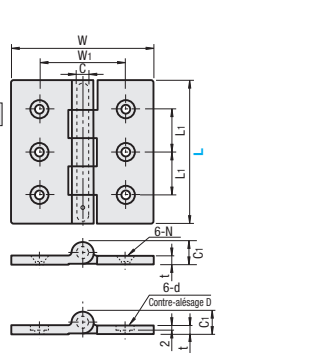

(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce        | Type | N°  | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L    | W | K  | P | J   | S    | N    | Z   | T | (E)  | (R) | CR | D | Prix unitaire<br>1 à 19 pièces(s). | Remise sur volume<br>20-50 |
|------------------------|------|-----|-------------------------|--------------|------|---|----|---|-----|------|------|-----|---|------|-----|----|---|------------------------------------|----------------------------|
| HHSZ<br>HHSZD<br>HHSZT | 50   | A   | 50                      | 35           | 20   | 6 | 14 | 5 | 4.4 | 8.6  | 8.6  | 4.6 | 3 | 350  | 110 |    |   |                                    |                            |
|                        |      | 65  | 65                      | 40           | 35   |   |    |   | 5.6 | 10.6 | 9.6  | 5.6 |   | 450  | 190 |    |   |                                    |                            |
|                        | 75   |     | 75                      | 50           | 40   |   |    |   | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 |   | 650  | 305 |    |   |                                    |                            |
|                        |      | 100 | 100                     | 60           | 30   | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 850  | 500 |    |   |                                    |                            |
|                        | 125  | B   | 100                     | 60           | 37.5 | 8 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | -    | -   | 5 | 1000 | 650 |    |   |                                    |                            |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

SHPSNA




(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L   | W  | K  | P  | J   | S  | N   | Z       | T      | (E) | (R) | CR  | D | Prix unitaire<br>1 à 19 pièces(s). | Remise sur volume<br>20-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|-----|----|----|----|-----|----|-----|---------|--------|-----|-----|-----|---|------------------------------------|----------------------------|
| SHPSNA          | 5    | 9  | 88                      | 34           | 41  | 36 | 8  | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 5.5x6.5 | 2      | 4.6 | 4.6 | 4   | 5 |                                    |                            |
|                 |      | 6  | 12                      | 117          | 48  | 48 | 9  | 30 | 8   | 32 | 6.5 | 5.5x10  |        |     |     |     |   |                                    |                            |
|                 |      | 8  | 25                      | 245          | 111 | 59 | 62 | 11 | 37  | 10 | 42  | 6.5     | 6.5x10 | 3   | 6.1 | 6.1 | 5 | 6                                  |                            |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

HHPSNA

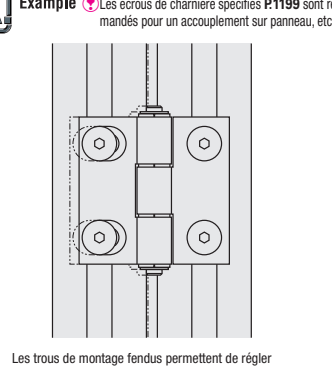

(La photo correspond à une utilisation à gauche.)

| Référence pièce | Type | N° | Charge admissible<br>kg | Masse<br>(g) | L  | W   | K  | P  | J  | S   | Trou tra-<br>versant d | D   | D1   | C  | C1  | Z   | Z1   | E   | Prix unitaire<br>1 à 8 pièces(s). | Remise sur volume<br>9-50 |
|-----------------|------|----|-------------------------|--------------|----|-----|----|----|----|-----|------------------------|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| HHPSNA          | 5    | 22 | 10                      | 98           | 22 | 47  | 36 | 11 | 25 | 7.5 | 21                     | 5.5 | 10   | 7  | 10  | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 5                                 |                           |
|                 |      | 32 |                         |              | 48 | 8.5 | 30 | 8  | 32 | 6.5 | 11                     | 9.5 | 11.5 | 11 | 6.5 | 14  | 3    | 5.5 |                                   |                           |
|                 |      | 47 |                         |              | 63 | 13  | 37 | 10 | 42 |     |                        |     |      |    |     |     |      |     |                                   |                           |

\* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Ordering  
Example

Référence pièce  
HHSZ65  
SHPSNA5  
HHPSNA8