■Tuyaux en acier inoxydable

RoHS10

Type	Matériau	Normes	Recuit	Brillant
SKHR	EN 1.4301 équiv.	JIS G3459	Recuit à la pression atmosphérique	Non fourni
SKH			Recuit brillant (Tube BA)	Fourni
SKER	EN 1.4401 équiv.		Recuit à la pression atmosphérique	Non fourni
SKE			Recuit brillant (Tube BA)	Fourni

Ce produit est un tube sans soudure.

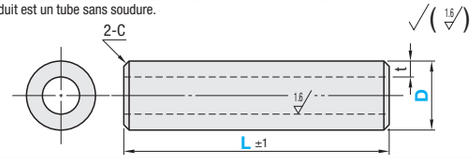

Les valeurs entre () concernent la dimension t de SKE.

D	t
4	1
6	1
6.35 (1/4 pouce)	1
8	1 (1.2)
9.53 (3/8 pouce)	1
10	1 (1.5)
12	1 (1.5)
12.7 (1/2 pouce)	1
16	1

Référence pièce Type	D	L Incrément de 1mm	Prix unitaire SKHR L20~100	SKHR L101~200	SKHR L201~300	SKHR L301~400	SKHR L401~500	SKH L20~100	SKH L101~200	SKH L201~300	SKH L301~400	SKH L401~500	SKER L20~100	SKER L101~200	SKER L201~300	SKER L301~400	SKER L401~500	SKE L20~100	SKE L101~200	SKE L201~300	SKE L301~400	SKE L401~500
SKHR SKH SKER SKE	4	20~500																				
	6																					
	6.35 (1/4 pouce)																					
	8																					
	9.53 (3/8 pouce)																					
	10																					
	12																					
	12.7 (1/2 pouce)																					
	16																					

Ordering Example: Référence pièce - L
SKE10 - 300

Pour la procédure de serrage, la structure des raccords et la spécification des tuyaux applicables, se reporter à la **P.1300**.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Connecteurs

RoHS10

SKTGK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	Sélection R (PT) T	T R(PT)	L	E	F	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKTGK	3.18 (1/8)	1	1/8	32.9	2.5	13.4	26	12	12		
		2	1/4	34.9	2.5	13.4	28	14	12		
	4	1	1/8	35.8	3.5	15.3	28.5	14	14		
		2	1/4	37.8	3.5	15.3	30.5	14	14		
	6	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14	14		
		2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14	14		
		3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17	14		
		4	1/2	44.4	5	15.4	37	22	14		
	6.35 (1/4)	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14	14		
		2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14	14		
		3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17	14		
	8	1	1/8	36.8	5	16.8	29	14	15.9		
		2	1/4	38.8	6	16.8	31	14	15.9		
		3	3/8	39.8	6	16.8	32	17	15.9		
		4	1/2	45.3	6	16.8	37.5	22	15.9		
	9.53 (3/8)	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17	19		
		3	3/8	40.8	7.5	17.8	33	17	19		
		4	1/2	46.3	7.5	17.8	38.5	22	19		
	10	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17	19		
		3	3/8	40.8	8	17.8	33	17	19		
		4	1/2	46.3	8	17.8	38.5	22	19		
	12	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	23		
		3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	23		
		4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22	23		
	12.7 (1/2)	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	23		
		3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	23		
		4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22	23		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D sont exprimées en pouces.

Ordering Example: Référence pièce - T
SKTGK6 - 3
SKTGLK9.53 - 4

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable coudés

RoHS10

SKTGLK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	Sélection R (PT) T	T R(PT)	L	L1	E	E1	F	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKTGLK	3.18 (1/8)	1	1/8	24.9	22	2.5	5	13.4	18	12	12		
		2	1/4	25.9	24	2.5	5	13.4	19	14	12		
	4	1	1/8	27.8	22	3.5	5	15.3	20.5	14	14		
		2	1/4	27.8	24	3.5	5	15.3	20.5	14	14		
	6	1	1/8	27.9	22	5	5	15.4	20.5	14	14		
		2	1/4	27.9	24	5	5	15.4	20.5	14	14		
		3	3/8	28.9	27	5	5	15.4	21.5	17	14		
		4	1/2	30.9	35	5	5	15.4	23.5	22	14		
	6.35 (1/4)	1	1/8	27.9	22	5	5	15.4	20.5	14	14		
		2	1/4	27.9	24	5	5	15.4	20.5	14	14		
		3	3/8	28.9	27	5	5	15.4	21.5	17	14		
	8	1	1/8	28.8	22	5	5	16.8	21	14	15.9		
		2	1/4	28.8	24	6	6	16.8	21	14	15.9		
		3	3/8	29.8	27	6	6	16.8	22	17	15.9		
		4	1/2	31.8	35	6	6	16.8	24	22	15.9		
	9.53 (3/8)	2	1/4	30.8	27	7.5	7	17.8	23	17	19		
		3	3/8	30.8	27	7.5	8	17.8	23	17	19		
		4	1/2	32.8	35	7.5	8	17.8	25	22	19		
	10	2	1/4	30.8	27	7	7	17.8	23	17	19		
		3	3/8	30.8	27	8	8	17.8	23	17	19		
		4	1/2	32.8	35	8	8	17.8	25	22	19		
	12	2	1/4	35.8	28	7	7	22.8	25	22	23		
		3	3/8	35.8	30	9	9	22.8	25	22	23		
		4	1/2	35.8	35	10	10	22.8	25	22	23		
	12.7 (1/2)	2	1/4	35.1	28	10	7	22.8	25	22	23		
		3	3/8	35.1	30	10	9	22.8	25	22	23		
		4	1/2	35.1	35	10	10	22.8	25	22	23		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D sont exprimées en pouces.

Pour la procédure de serrage, la structure des raccords et la spécification des tuyaux applicables, se reporter à la **P.1300**.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Raccord union

RoHS10

SKUSK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	L	E	F	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKUSK	3.18 (1/8)	37.8	2.5	13.4	24	12	12		
	4	42.6	3.5	15.3	28	14	14		
	6	42.8	5	15.4	28	14	14		
	6.35 (1/4)	42.8	5	15.4	28	14	14		
	8	44.6	6	16.8	29	14	15.87		
	9.53 (3/8)	46.6	8	17.8	31	17	19		
	10	46.6	8	17.8	31	17	19		
	12	52.6	10	22.8	31	22	23		
	12.7 (1/2)	52.6	10	22.8	31	22	23		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Raccords unions coudés

RoHS10

SKUEK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	L	E	F	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKUEK	3.18 (1/8)	24.9	2.5	13.4	18	12	12		
	4	27.8	3.5	15.3	20.5	14	14		
	6	27.9	5	15.4	20.5	14	14		
	6.35 (1/4)	27.9	5	15.4	20.5	14	14		
	8	28.8	6	16.8	21	14	15.87		
	9.53 (3/8)	30.8	8	17.8	23	17	19		
	10	30.8	8	17.8	23	17	19		
	12	34.8	10	22.8	24	22	23		
	12.7 (1/2)	34.8	10	22.8	24	22	23		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Raccord union de réduction

RoHS10

SKUSDK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	D1	L	E	F	F1	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Carré H1 écrou	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKUSDK	6.35 (1/4)	3.18 (1/8)	40.8	2.5	15.4	13.4	26.5	14	14	12		
	6	4	42.7	3.5	15.4	15.3	28	14	14	14		
	8	4	43.6	3.5	16.8	15.3	28.5	14	15.87	14		
		6	43.7	5	16.8	15.4	28.5	14	15.87	14		
	9.53 (3/8)	6.35 (1/4)	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17	19	14		
	10	6	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17	19	14		
		8	45.6	6	17.8	16.8	30	17	19	15.87		
	12	6	47.7	5	22.8	15.4	29.5	22	23	14		
		10	49.6	8	22.8	17.8	31	22	23	19		
	12.7 (1/2)	6.35 (1/4)	47.7	5	22.8	15.4	29.5	22	23	14		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D/D1 sont exprimées en pouces.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Raccords unions en T

RoHS10

SKUTK



Viroles incluses (voir **SKFPK**) Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	L	E	F	ℓ	Carré Corps principal h	Carré Ecrou H	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKUTK	3.18 (1/8)	24.9	2.5	13.4	18	12	12		
	4	27.8	3.5	15.3	20.5	14	14		
	6	27.9	5	15.4	20.5	14	14		
	6.35 (1/4)	27.9	5	15.4	20.5	14	14		
	8	29.4	6	16.8	22	14	15.87		
	9.53 (3/8)	30.8	8	17.8	23	17	19		
	10	30.8	8	17.8	23	17	19		
	12	38.3	10	22.8	27.5	22	23		
	12.7 (1/2)	38.3	10	22.8	27.5	22	23		

L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Connecteur de ports

RoHS10

SKPCK



Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D	L	E	ℓ1	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKPCK	3.18 (1/8)	23	1.8	16		
	4	26	2.5	19		
	6	27	4	20		
	6.35 (1/4)	27	4.8	20		
	8	28	6.4	21		
	9.53 (3/8)	29	7.6	22		
	10	29	8	22		
	12	37	9.5	26.7		
	12.7 (1/2)	37	9.9	26.7		

Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

■Raccords de tuyaux en acier inoxydable Insert pour tube

RoHS10

SKITK



Matériau : EN 1.4401 équiv.

Référence pièce Type	D.E. du tube (mm)	D	A	d	L	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10 à 30 pièces
SKITK	4	4	2	1.0	18		
	6	5.6	4	3.0	18		
	8	7	6	4.8	19		
	10	9	8	6.5	20		
	12	11	10	8	25		

Insérer SKITK dans les tubes pour la tuyauterie utilisant des tubes en résine fluorée avec des raccords en acier inoxydable.

Ordering Example: Référence pièce - D1
SKUSK6
SKUSDK12.7 - 6.35