


Réservoir standard à partie supérieure ouverte - Configuration de sortie sélectionnable

Décharge en partie inférieure / Décharge latérale

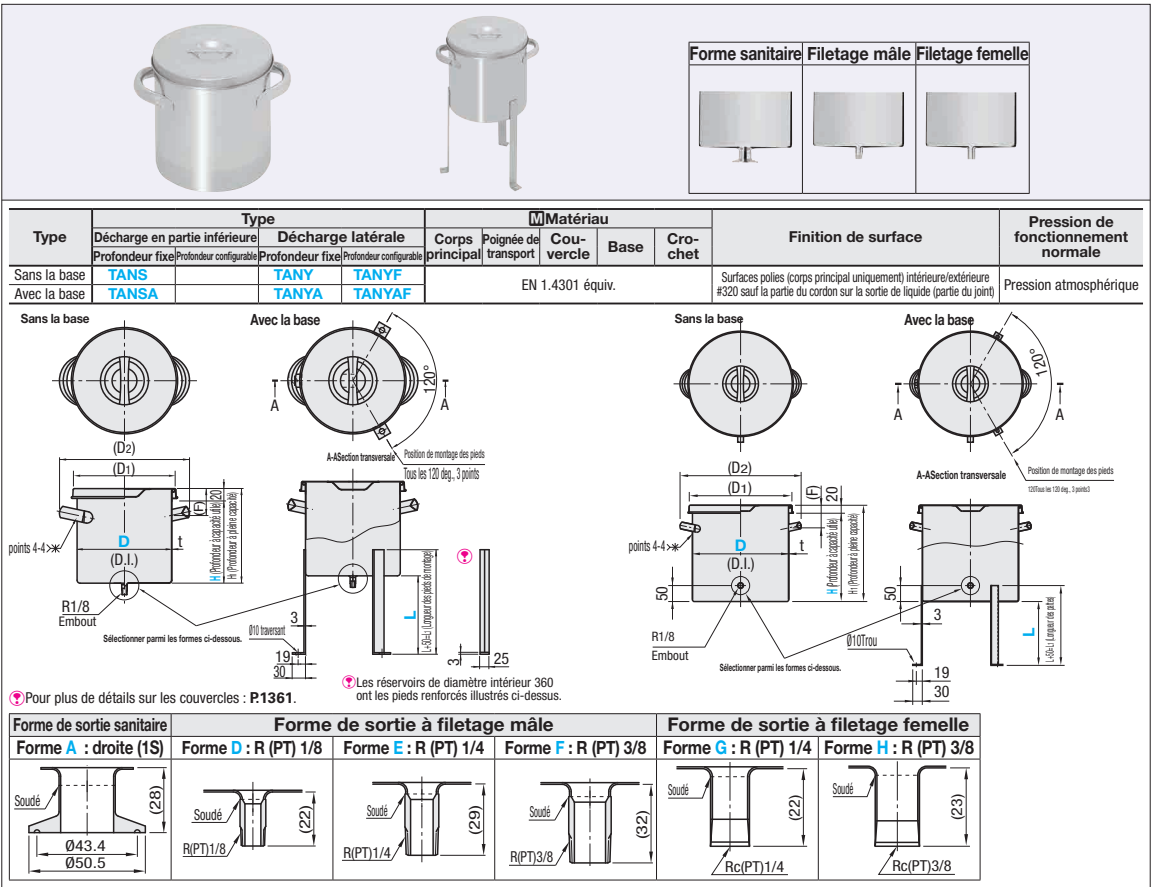

Référence		Procure la profondeur à capacité utile (H)		Hauteur du fond du réservoir (L)		Configuration de sortie sélectionnable		Capacité utile fixe (l)		t		(D1) (D2) (F)		Poids (kg)	
Type	D.I. (D)	Fixé	Indiquer par incréement de 10mm	Uniquement pour "Type de profondeur configurable"	Uniquement pour "Type avec base"	Décharge en partie inférieure	Décharge latérale	Capacité utile	A pleine capacité d'eau					Profondeur fixe	
Décharge en partie inférieure	210	180	160	100~300	100~300	A	D	4.1	4.6	0.7	H+20	207	249	0.9	
		210	190	100~300				6.6	7.3			236	282	1	
		240	220	100~350				9.9	10.9			267	315	1.2	
		270	250	100~350				14.3	15.5			296	350	1.8	
		300	280	100~400				19.8	21.2			330	380	2.2	
Décharge latérale	210	360	340	100~450				34.6	36.6			390	469	3.6	

Capacité utile (l)=rayon (D/2)xrayon (D/2)x3.14xprofondeur de capacité utile (H)/1000000 (converti en capacité).

D.I. (D)	Prix du corps 1 à 3 pièce(s).				
	Profondeur fixe	Profondeur configurable	Frais d'usinage de la forme	A	D-F
180					
210					
240					
270					
300					
360					

Le prix du type avec base est le prix du corps + frais d'usinage de la forme indiqués ci-dessus, plus le prix de la base indiqué sur la droite.

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Alterations

Prix de base 1 à 3 pièce(s).		
Hauteur du fond du réservoir (L)	Longueur du pied (L1)	Prix de la base
100~200	L+50	
210~300		
D.I. 360		

Comporte des pieds renforcés. (Pour plus de détails, se reporter aux données CAO.)

<Exemple de calcul de prix>		Ex. 1	Ex. 2
		TANS300-A	TANS240-F
Prix unitaire du corps du réservoir (H=100~140)			
Prix unitaire de la profondeur supplémentaire (H)		-	
Multiplicateur du prix de la profondeur supplémentaire		-	
Frais d'usinage de la forme			
Prix de la base			
Prix total			

* Multiplicateur de prix de la profondeur supplémentaire : une profondeur supplémentaire (H)100 est la norme. Lorsque la profondeur supplémentaire (H) est de 100, le multiplicateur de prix est de 0. Arrondi par excès au chiffre le plus proche : Exemple 150 → 1, 200 → 2, 450 → 7

Modification	Code	Spéc.
Décharge en partie inférieure	LG	Installer l'indicateur de niveau pour visualiser le niveau de liquide
Décharge latérale		