

Buses de soufflage d'air


Buses de tuyaux/Tuyaux en cuivre pour soufflage d'air/Buses avec plaque de fixation

Buses




Type			Matériau
Drôit	Filetage mâle	Taraudé	
PNZC	PNMC	PNRC	Tuyau en cuivre (EN CW024A équiv.)
PNZS	PNMS	PNRS	EN 1.4301 équiv.

Drôit




Le corps peut être terni du fait de la chaleur produite lors du brasage.
L'illustration ci-dessus présente des rangées de 4 trous.

Filetage mâle

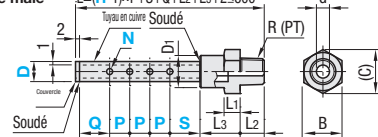

Taraudé

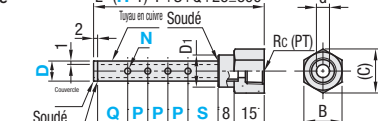

Si le type fileté ou taraudé est utilisé, il est recommandé d'utiliser un joint pour buse (P.1475) pour produire un soufflé à l'angle souhaité.

Drôit

Référence pièce	Type	D	H Nombre de rangées de trous	P Incrément de 1mm	N Sélection (diam. du trou)	S, Q Incrément de 1mm	PNZC Prix unitaire	PNZS Prix unitaire
							H1-9	H10-20
							H1-9	H10-20

Quand H=1, il n'est pas nécessaire de spécifier P (pas).

Fileté, taraudé

Référence pièce	Type	D	H Nombre de rangées de trous	P Incrément de 1mm	N Sélection (diam. du trou)	S, Q Incrément de 1mm	R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	(C)	PNMC, PNRC Prix unitaire	PNMS, PNRS Prix unitaire
															H1-9	H10-20
															H1-9	H10-20


Quand H=1, il n'est pas nécessaire de spécifier P (pas).

Tuyaux en cuivre pour soufflage d'air



Type			Matériau		
Filetage mâle		Taraudé			
Droit	Conique	Droit	Corps principal	Tuyau	Conique
DKNZ	DKNZP	DKNZF	EN CW614N	EN CW024A équiv.	EN CW614N
DKNZN	DKNZNP	DKNZFN		Tuyau en cuivre recuit (EN CW024A équiv.)	équiv.

Le corps peut être terni du fait de la chaleur produite lors du brasage.
Le tuyau en cuivre recuit est légèrement courbé.

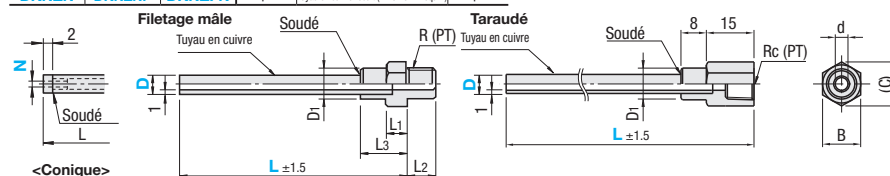

Drôit

Référence pièce	Type	D	Sélection L	R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	(C)	DKNZ, DKNZF Prix unitaire	DKNZN, DKNZFN Prix unitaire
												L100	L200
												L300	L500
												L100	L200
												L300	L500

Conique

Référence pièce	Type	D	L Incrément de 1mm	Sélection de diamètres de trou taraudé N	R/Rc (PT)	B	L1	L2	L3	D1	d	(C)	DKNZP Prix unitaire	DKNZNP Prix unitaire
													L50-250	L251-500
													L50-250	L251-500


Buses avec plaque de fixation

Type à 1 trou, Type à 2 trous




Type	Nombre de trous	Matériau
PLNZS	1 trou	Corps principal
PLNZC	2 trous	Tuyau
		EN 1.4301 équiv.
		EN CW024A équiv.
		EN CW614N équiv.
		EN 1.4301 équiv.

Type à 1 trou : PLNZS



Type à 2 trous : PLNZC

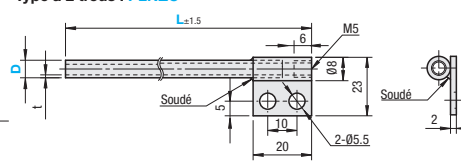

Exemple

Insérer un tube avec un diamètre intérieur de Ø2.5 (ex. PUT4 sur (P1385)) dans PLNZS directement.

Ordering

	Ordering	Bases										
	Example	Référence pièce	-	H (Nombre de rangées de trous)	-	P	-	N	-	S	-	Q

Buses

Bases										
Référence pièce	-	H (Nombre de rangées de trous)	-	P	-	N	-	S	-	Q

PNZC8 - 10 - P10 - N1.5 - S15 - Q15
PNMS10 - 1 - N1.0 - S20 - Q20

Tuyaux en cuivre pour soufflage d'air

Référence pièce		L		N	

DKNZFN8 - 300 - N1.0
DKNZP8 - 200 - N1.0

Buses avec plaque de fixation

Bases avec plaque de fixation	
Référence pièce	L

PLNZC6 - 150


Buses en acier

Deux extrémités filetées / taraudées, Une extrémité filetée Une extrémité taraudée




Deux extrémités filetées

Type		 Matériau	S'traitement de surface	 Accessoire
S, Q Fixe	S, Q configurable			
SGPPN	FSGPPN	EN 1.0035 équiv.	Zingage	Capuchon (EN-JM 1010 équiv., Zingage à chaud)
SUTPN	FSUTPN	EN 1.4301 équiv.	-	Capuchon (EN 1.4301 équiv.) x 1

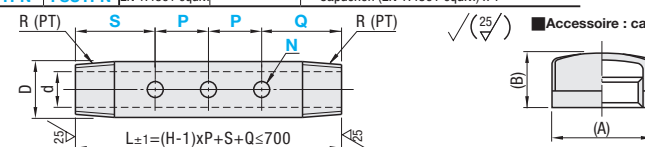


Accessoire : capuchon




Une extrémité filetée Une extrémité taraudée

Type		M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoire
S, Q Fixe	S, Q configurable			
SGPPW	-	EN 1.0035 équiv.	Zingage	Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1
SUTPW	FSUTPW	EN 1.4301 équiv.	-	Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1

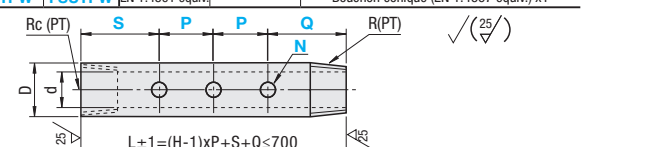

Deux extrémités taraudées

Type		Matériau	Traitement de surface	Accessoire
S, Q Fixe	S, Q configurable			
SGPPF	FSGPPF	EN 1.0035 équiv.	Zingage	Bouchon conique (EN 1.7220 équiv., oxyde noir) x1
SUTPF	FSUTPF	EN 1.4301 équiv.	-	Bouchon conique (EN 1.4567 équiv.) x1

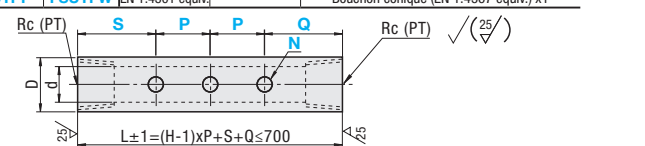

* Avant leur envoi, les filetages mâles sont recouverts de rubans d'étanchéité.

Il n'y a aucun traitement de surface sur les filets. * Des marques peuvent demeurer visibles sur la surface lors du serrage des vis.

Un serrage excessif peut déformer la partie filetage femelle. Recouvrir de ruban d'étanchéité pour garantir une parfaite étanchéité à l'air ; installer la buse à serrage à main et la serrer en la tournant une fois ou plus si nécessaire.

S, Q fixe


Référence pièce	Type	N°	H Nombre de trous	P Incrément de 5mm	N (dia. du trou) Incrément de 0.5mm	R (PT) Rc (PT)	S, Q	D	d	Dim. du capuchon du type fileté aux deux extrémités
										(A) (B)

S, Q configurable

Référence pièce	Type	N°	H Nombre de trous	P Incrément de 5mm	N (dia. du trou) Incrément de 0.5mm	S Incrément de 1mm	Q Incrément de 1mm	R (PT) Rc (PT)	D	d	Dim. du capuchon du type fileté aux deux extrémités
											(A) (B)



Référence pièce - H (Nombre de trous) - P - N - S - Q
SUTPN3 - 30 - P10 - N1.5
FSUTPW2 - 40 - P5 - N2.0 - S50 - Q80

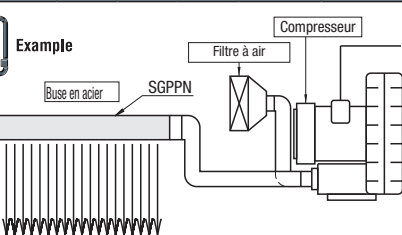

N°	SGPPN, SGPPF Prix unitaire	SUTPN, SUTPF Prix unitaire	SGPPW Prix unitaire	SUTPW Prix unitaire
	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94

N°	FSGPPN, FSGPPF Prix unitaire	FSUTPN, FSUTPF Prix unitaire	FSUTPW Prix unitaire
	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94	H2-25 H26-50 H51-75 H76-94