

Bases de charnière


Montage latéral en U

■ **Caractéristiques** : Le type en U et la fixation latérale peuvent réduire la hauteur.



H configurable		W, H configurables		M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoires
Type H7	Type H7, à taraud	Type H7	Type H7, à taraud			
HKSUB	HKSUBT	HGSUB	HGSUBT	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Vis de serrage (x2) (EN 1.4301 équiv.)
HKSUM	-	-	HGSUMT	EN 1.4301 équiv.	Placage autocatalytique au nickel	-
HKSUS	-	HGSUS	-	-	-	-

25 / (√63 / 1.6)

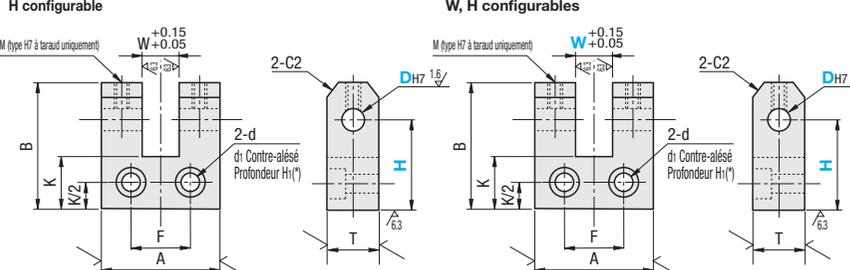

RoHS10

⚠ Pour le type H7, la pièce M ne comprend ni taraud, ni vis de serrage. ⚠ Les trous pour D=2 sont des trous traversants et non chambrés.

H configurable

Référence pièce		H										Prix unitaire											
Type	DH7	Incrément de 1mm	W	A	F	B	K	T	d	d1	H1	M	HKSUB	HKSUM	HKSUS	HKSUBT							
(H7) HKSUB HKSUM HKSUS	2	15-20	4	13	7	H+3	10	6	-	-	-	-											
	3	20-25	6	16	8	H+5		9	3.5	6.5	3.5	M3											
	4	25-30	8	19	11	H+6		12	12	4.5	8	4.5	M4										
	5	30-40	10	25	16	H+8	14	16	19	5.5	9.5	5.5	M5										
	6			32	20	H+10								12	12	4.5	8	4.5	M4				
	8			38	26	H+8								12	12	4.5	8	4.5	M4				
	10	35-45	16	50	36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6											
	12												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5			
	13												50	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5			
	14	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6											
	15												36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6			
	16												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5			
	20	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6											
	25												30	H+17	18	25	9	14	9	M6			

⚠ Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.1 -908.

W et H configurables

Référence pièce		W		H		Prix unitaire																				
Type	DH7	Incrément de 1mm	Incrément de 5mm	A	F	B	K	T	d	d1	H1	M	HGSUB	HGSUS	HGSUBT	HGSUMT										
(H7) HGSUB HGSUS	2	3-5	15-20	13	7	H+3	10	6	-	-	-	-														
	3	3-9	20-25	16	8	H+5		9	3.5	6.5	3.5	M3														
	4	4-12	25-30	19	11	H+6		12	12	4.5	8	4.5	M4													
	5	5-15	30-40	10	25	16	H+8	14	16	19	5.5	9.5	5.5	M5												
	6	6-18													32	20	H+10	12	12	4.5	8	4.5	M4			
	8	8-24													38	26	H+8	12	12	4.5	8	4.5	M4			
	10	10-30	35-45	16	50	36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6													
	12	12-30												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5					
	13	13-30												50	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5					
	14	14-30	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6													
	15	15-30												36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6					
	16	16-30												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5					
	20	20-30	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6													
	25	25-35												30	H+17	18	25	9	14	9	M6					


⚠ Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.1 -908. ⚠ Pour le type H7 à taraud, (A/W)/2 ≥ M+2 est requis.

Ordering Example
Référence pièce - H
HKSUB10 - H33

Ordering Example
Référence pièce - W - H
HGSUB10 - W16 - H35



■ **Caractéristiques** : Le montage latéral permet de réduire la hauteur.



Bases de charnière


Montage latéral en T

■ **Caractéristiques** : En T à fixation latérale.



H configurable		M Matériau	S Traitement de surface	A Accessoires
Type H7	Type H7, à taraud			
HKSBB	HKSBBT	EN 1.1191 équiv.	Oxydé noir	Vis de serrage x1 (EN 1.4301 équiv.)
HKSBS	-	EN 1.4301 équiv.	-	-

25 / (√63 / 1.6)

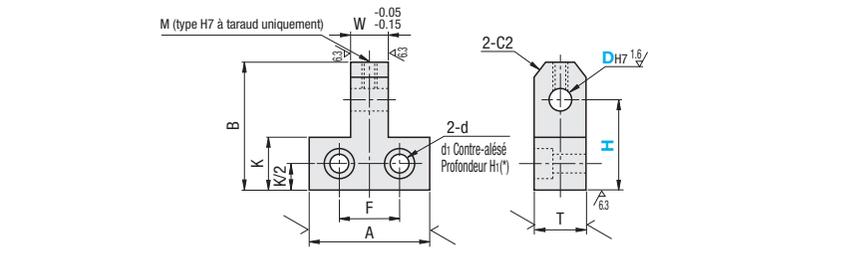

RoHS10

⚠ Pour le type H7, la pièce M ne comprend ni taraud, ni vis de serrage. ⚠ Les trous pour D=2 sont des trous traversants et non chambrés.

H configurable

Référence pièce		H										Prix unitaire												
Type	DH7	Incrément de 1mm	W	A	F	B	K	T	d	d1	H1	M	HKSBB	HKSBS	HKSBBT									
(H7) HKSBB HKSBS	2	15-20	4	13	7	H+3	10	6	-	-	-	-												
	3	20-25	6	16	8	H+5		9	3.5	6.5	3.5	M3												
	4	25-30	8	19	11	H+6		12	12	4.5	8	4.5	M4											
	5	30-40	10	25	16	H+8	14	16	19	5.5	9.5	5.5	M5											
	6													32	20	H+10	12	12	4.5	8	4.5	M4		
	8													38	26	H+8	12	12	4.5	8	4.5	M4		
	10	35-45	16	50	36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6												
	12												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5				
	13												50	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5				
	14	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6												
	15												36	H+12	15	22	6.5	11	6.5	M6				
	16												38	H+10	14	19	5.5	9.5	5.5	M5				
	20	40-50	20	65	47	H+14	18	25	9	14	9	M6												
	25												30	H+17	18	25	9	14	9	M6				

⚠ Pour connaître le détail des dimensions de la goupille de charnière, voir P.1 -908.

Ordering Example
Référence pièce - H
HKSBB6 - H30

