
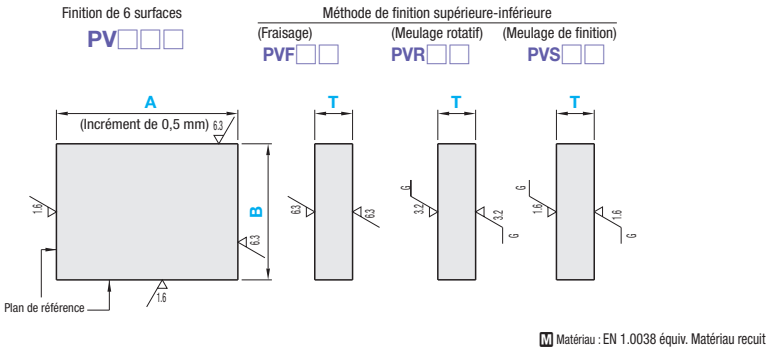


Plaques configurables - EN 1.0038 équiv. Matériau re-cuit

Caractéristiques de EN 1.0038 équiv. Matériau re-cuit
Traitement thermique par recuit et distorsion d'usinage contrôlée. Convient aux usages où il est nécessaire d'éviter le gauchissement.



Matériau : EN 1.0038 équiv. Matériau re-cuit

Finition de 6 surfaces						
Référence pièce						
Méthode de finition supérieure-inférieure	Type	Tolérance d'épaisseur de la plaque T	Tolérance des dimensions A, B Sélection	Incrément de 0.5mm		
				A	B	Sélection
Fraisé	PVF	P Q N M	P Q N M	20~500	20~300	4~50
Meulage rotatif	PVR			20~500	20~300	4~50
Meulage de finition	PVS			20~500	20~300	4~50

Certaines zones ne sont pas usinables. Voir la liste des prix pour les détails.

① Tolérance d'épaisseur de la plaque

Méthode de finition supérieure-inférieure	P	Q	N	M
Fraisé	+0.1~-+0.3	0~-+0.2	±0.1	-0.2~0
Meulage rotatif	+0.1~-+0.3	0~-+0.2	±0.1	-0.2~0
Meulage de finition	+0.1~-+0.2	0~-+0.1	±0.05	-0.1~0

② Tolérance des dimensions A, B

Dimensions A, B	P	Q	N	M
250mm ou inf.	+0.1~-+0.3	0~-+0.2	±0.1	-0.2~0
250.5mm ou plus	+0.1~-+0.6	0~-+0.5	±0.25	-0.5~0

Normes de précision - Taille standard

(valeur max.)

Élément	Méthode de finition supérieure-inférieure		
	Fraisé	Meulage rotatif	Meulage de finition
Epaisseur Parallélisme (par 100mm)	0.05	0.012	0.012
Planéité (par 100mm)	T4~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~50	0.05	0.012
Perpendicularité du plan de référence	0.015 par 100mm		
Chanfreinage de la circonférence	Finition de 6 surfaces C0.2~C0.5		

Ordering Example: Référence pièce - A - B - T
Type: PV - F - Q - M - 255 - 220 - 18

Alterations: Référence pièce - A - B - T - (CSC--etc.)
PVRNM - 200 - 100 - 30 - CSC

Modifica-tions	Chanfreinage de la circonférence	Coupe de l'angle
Spéc.	Code	Code
	CSC, CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spéc.	Dimension du chanfrein	Incrément de 1mm
	Normes CSC CBC	1~ 5 6~10 11~20 21~30 31~40 41~50
Spéc.	Code de commande	Code de commande
	C0.2~0.5 C0.1 ou moins C0.5~1.0	(Ex.) Quand les angles de A et D sont coupés de CS→ CCAS-CCDS

(Ex.) Pour PVFQM-255.5-220.0-18.0

Dimension A: Prix

Taille standard A, B, T : incrément de 0.5mm

Référence pièce	A	B	T	4, 4.5	5~7	7.5~9	9.5~11	11.5~13	13.5~16	16.5~20	20.5~22	22.5~25	25.5~28	28.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
PVF (Fraisage de 6 surfaces)	20 ~ 50	20~25	25.5~40															
	50.5~ 75																	
	75.5~100			-														
	100.5~250																	
	25.5~ 50																	
	50.5~ 75	40.5~60	60.5~80															
	75.5~100																	
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	40.5~ 50																	
	50.5~ 75	80.5~100	100.5~125															
	75.5~100																	
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	80.5~100																	
	100.5~200	125.5~150	150.5~160															
	200.5~500			-														
	100.5~125			-														
	125.5~200			-														
	200.5~500			-														
	150.5~200	160.5~200	200.5~250	-														
	200.5~500			-														
	160.5~200			-														
	200.5~500			-														
	250.5~500			-														
PVR (Fraisage de 6 surfaces, meulage rotatif des surfaces inférieure et supérieure)	20 ~ 50	20~25	25.5~40															
	50.5~ 75																	
	75.5~100																	
	100.5~250			-														
	25.5~ 50																	
	50.5~ 75	40.5~60	60.5~80															
	75.5~100																	
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	40.5~ 50																	
	50.5~ 75	80.5~100	100.5~125															
	75.5~100																	
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	80.5~100																	
	100.5~200	125.5~150	150.5~160															
	200.5~500			-														
	100.5~125			-														
	125.5~200			-														
	200.5~500			-														
	150.5~200	160.5~200	200.5~250	-														
	200.5~500			-														
	160.5~200			-														
	200.5~500			-														
	250.5~500			-														
PVS (Fraisage toutes surfaces (Fraisage 6 cotés) - Meulage de finition)	20 ~ 50	20~25	25.5~40															
	50.5~ 75																	
	75.5~100																	
	100.5~250			-														
	25.5~ 50																	
	50.5~ 75	40.5~60	60.5~80															
	75.5~100																	
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	60.5~ 75																	
	75.5~100	80.5~100	100.5~125															
	100.5~200			-														
	200.5~500			-														
	100.5~125			-														
	125.5~200			-														
	200.5~500	125.5~150	150.5~160	-														
	150.5~200			-														
	200.5~500			-														
	160.5~200			-														
	200.5~500			-														
	250.5~500	250.5~300	250.5~300	-														
	250.5~500			-														
	250.5~500			-														
	250.5~500			-														
	250.5~500			-														

Les tailles dépassant l'épaisseur de plaque 50 et la tolérance de précision sont uniquement disponibles sur le site Web Material Shop 24. Voir détails P1697.