


Arbres en porte-à-faux

Pour type à tension


📌 Pour les galets tendeurs, voir **P1201**~.

■ Bague de retenue



Tolérance D (g6)	
6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020

📌 Ce type peut avoir des trous de centrage en fonction des dimensions.

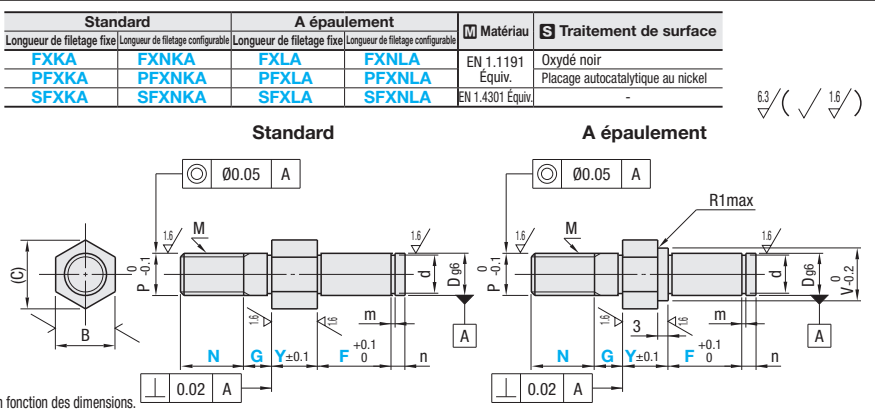

Référence pièce		N°	D	Incément de 1mm			N		P	M (normal)	V (à épaulement cylindrique)	B	(C)	d		m	n	
Type	Y			F	G	Longueur de filetage Real	Longueur de filetage configurable	Dim. réf.						Tolérance				
Standard fixe FXKA PFXKA SFXKA	Configurable FXNKA PFXNKA SFXNKA	6	6	5-60	5-100	5-10	9	6-12	6	M 6	8	10	11.5	5	0 -0.05 -0.050 0 -0.050 -0.050	0.7	2	
		8	8				12	8-16	8	M 8	10	12	13.9	7				
		10	10				15	10-20	10	M10	13	14	16.2	9.6				
		12	12		5-15	18	12-24	12	M12	15	17	19.6	11.5	0 -0.110				1.15
		13	13							16	12.4							
		15	15							18	14.3							
		16	16	19						15.2								
		17	17	20	22	27.5	16.2	0 -0.210	1.35									
		18	18	21	24	27.7	17											
		20	20	26	M20	24	19			1.65								
22A	22	26	M16	26	27	31.2												
22A	22	26	M16	26	21	0 -0.210	5											
25	25	26	M20	29	30			34.6	23.9									
25A	25	26	M16	34	36			41.6	28.6									
30	30	26	M20															
30A	30	26	M16															
Fixe à épaulement FXLA PFXLA SFXLA	Configurable FXNLA PFXNLA SFXNLA	22	22	5-75	10-150	5-20	30	20-40	20	M20	24	19	0 -0.210	1.35				
		22A	22						26	M16	26	27			31.2			
		25	25						26	M20	29	30			34.6	23.9		
		25A	25						26	M16	34	36			41.6	28.6		
		30	30						26	M20								
		30A	30						26	M16								