

Montages de nivellement


Type à pivot

■ Type à pivot



RoHS 10

FJLM

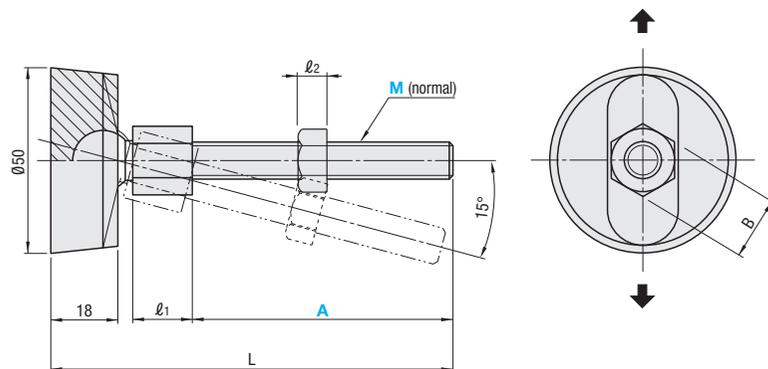

Surface inférieure du tampon



⚠ Pour utiliser la charge correcte, les orienter selon → le sens dans lequel le filetage doit être incliné.

	M	Matériau	S	Traitement de surface
Filetage	EN 1.0038 équiv.		Galvanisation au zinc	
Tampon	Nylon 6			-

Référence pièce		L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	Charge verticale admise (kN)	Masse (g)	Prix unitaire
Type	M-A							
FJLM	10-70	100	8	8	17	0.14	21	
	10-100	130					23	
	12-60	92	10	10	19	0.14	39	
	12-70	102					41	
	12-100	132					44	
	16-80	115	13	13	24	0.32	63	
	16-100	135					67	
	16-130	165					75	



Ordering Example

Référence pièce

FJLM10-100